


P+E PROJECT-LINE®

ROESTVAST STAAL DEURBESLAG

met visie op esthetica en techniek



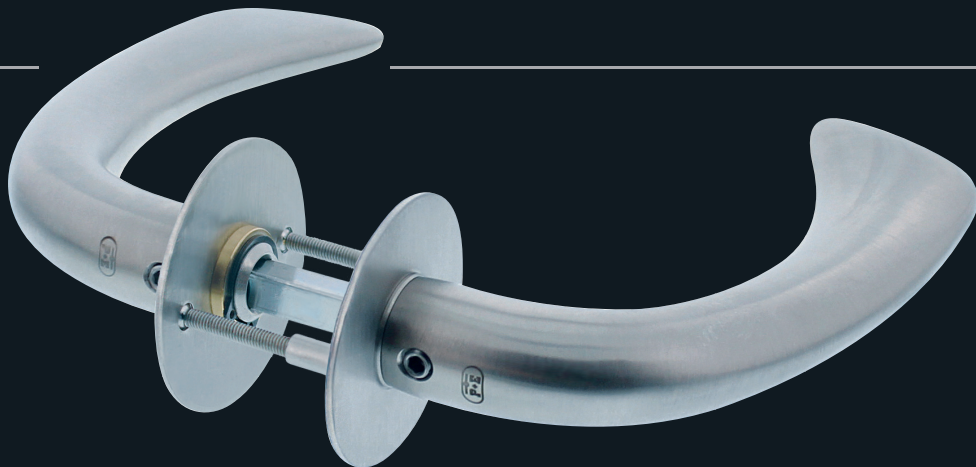

Amstelveen



Rhenen

POST EN EGER

architectural hardware solutions

P+E levert als producent en leverancier van hoogwaardig hang- en sluitwerk en toegangscontrole oplossingen een belangrijke bijdrage aan de toenemende behoefte van de eindgebruiker aan veiligheid, duurzaamheid, privacy en esthetiek.

Eén aanspreekpunt voor elektronische toegangscontrole en hang- en sluitwerk, van ontwerpfase tot en met onderhoudsfase. “De klant wil het steeds vaker en wij zijn er klaar voor”.

P+E richt zich op de advisering van vergrendelingsvraagstukken voor professionele (eind) opdrachtgevers en architecten. Door vroeg tijdens het ontwerpproces betrokken te zijn kunnen wij waarde toevoegen met het aanbieden van sluitende totaaloplossingen. Het P+E merk staat voor het aanbieden van oplossingen; dat vraagt om zeer alert, deskundig en interactief reageren van het team met een hoge mate van service en ontzorgen.

Kiezen voor Post en Eger betekent kiezen voor:

- Veiligheid, duurzaamheid, privacy en esthetiek
- Producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, met een garantie van 20 jaar
- Een kleine organisatie die snel kan schakelen met haar partners
- Een ervaren team dat op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt en hierop anticipeert
- Het leveren van producten op maat
- Circa 2500 producten die uit voorraad leverbaar zijn

P+E heeft zijn huisvesting in Amstelveen waar een verkoopkantoor, projectbureau en showroom zijn gevestigd. Assemblage en Logistiek zijn gevestigd in Rhenen.

INHOUD

P+E Projectline® RVS Deurbeslag	4
Kruklager techniek	4
Bevestigingssysteem	4
Materiaal	4
Levensduur	4
EN 1906	5
P+E Projectline® RVS Deurkrukken	6
P+E Projectline® RVS Deurknop en Accessoires	11
P+E Projectline® 'Flush' RVS Plaatrozetten	12
P+E Projectline® RVS Deurkrukken PEOspring	13

P+E PROJECT-LINE®

ROESTVAST STAAL DEURBESLAG

met visie op esthetica en techniek

P+E biedt middels deze brochure een esthetisch fraai maar toch functioneel assortiment deurbeslag aan voor utiliteits- en luxe woningbouw. De fraaie modellen vervaardigd uit massief gegoten roestvaststaal, vaak ontworpen door bekende Nederlandse vormgevers en architecten zijn nagenoeg tijdloos. De vormgeving is strak minimalistisch of rond en klassiek van vorm. Wist u dat een aantal modellen tentoongesteld wordt in Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam?

Kruklager techniek

Post en Eger Zwinger vastdraaibare constructie met glijlagers uit messing vervaardigd en vastgeklonken aan het schild met RVS kraag. Deze oerdegelijke constructie staat in combinatie met de roestvaststalen krukhalz garant voor tientallen jaren probleemloos gebruik. De deurkrukken zijn standaard vastdraaibaar gemonteerd. De PEOspring geveerd vastdraaibare constructie (code PO) draagt bij aan het horizontaal blijven staan van de deurkruk en ontlast de veren in de insteeksloten.

Bevestigingsstelsel

De stabilisatieknoppen aan de rozetten voorkomen schuiven in en op het deurblad en daarmee beschadiging van de lak, hpl en extra slijtage van het hang- en sluitwerk.

Het garnituur wordt bevestigd middels fraaie RVS M4 kolomsschroeven voorzien van een borgmiddel tegen loslopen.

De deurkruk wordt spelingvrij gemonteerd met het Heso krukstift systeem. Deurkrukken zijn verkrijgbaar met massief stalen Heso krukstift in 8 mm of 9 mm vierkant.

Materiaal

De deurkrukken worden vervaardigd uit massief gegoten roestvaststaal AISI 304, de rozetten uit massief twee millimeter plaatmateriaal AISI 304.

Als optie zijn deze garnituren ook in AISI 316 leverbaar. Roestvaststaal is een goed te reinigen materiaal; door het toepassen van vlakke rozetten rechtstreeks op het deurblad ontstaat een gesloten oppervlak waar nauwelijks vervuiling kan optreden.

Levensduur

Het P+E PROJECT-LINE® roestvaststalen deurbeslag is getest conform NEN EN 1906 gebruiksclassen 3/4. Gebruik voor een optimale levensduur P+E TWIN LINE® projectscharnieren of projectpaumelles conform de toepassingsinstructie als vermeld op pagina 24 en 25 van de P+E TWIN LINE® brochure.

Minstens zo belangrijk is de keuze van de projectsloten die ongevoelig zijn voor de zwellen of krimpen in deuren zoals de P+E insteeksloten serie SL-1600 en SL-4000.



EN 1906

In de Europese Norm EN 1906 worden deurkruk-
garnituren met de bijbehorende duurzaamheidstesten
ingedeeld in 4 toepassingscategorieën:

- Klasse 1 Binnendeuren woningbouw.
- Klasse 2 Binnendeuren kantoorpanden.
- Klasse 3 Deuren van algemene ruimten in kantoorpanden.
- Klasse 4 Deuren van algemene ruimten van openbare gebouwen zoals ministeries, gerechtshoven, stads- en gemeentehuizen.

Nachweis

Türdrückergarnitur gemäß EN 1966 : 2002

Prüfzeugnis Nr. 03/10-1262/1

Auftraggeber

Grundlagen

EN 1966 : 2002 : Schloßer und Bauelemente – Türdrücker und Türkäufe – Anforderungen an Türdrückergarnituren und Prüfvorfahren
Prüfzeugnis Nr. 03/10-1262 vom 03.10.2003

Bauprodukt Türdrückergarnitur

Darstellung

Bezeichnung

Drückergarnitur in Ausführung als Langschild aufschraubbar, Kurzschild, Rund- oder Oval-Rosette mit Drücker und Deckschilder in Edelstahl, verzinkend verschraubt mit M4, Drehbolzen in Drückervierkant in Stahl verzinkt oder Edelstahl 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9 mm geteilt oder 10 mm, Drehbar-Los oder Drehbar-Fest-Lagerung mit Nadel- oder Gleitlager in Einfach- oder „Twin“-Ausführung.

Verwendungshinweise

Dieses Prüfzeugnis dient zum Nachweis der Anforderungen an Türdrückergarnituren gemäß EN 1966 : 2002.

Produktbeschreibung

Das Bauprodukt ist gemäß

EN 1966 : 2002 wie folgt zu klassifizieren:

Benutzerkategorie	Dauerbelastbarkeit	Türmassen	Feuerbelastbarkeit	Sicherheit	Klimatonsbeständigkeit	Einbruchsicherheit	Ausführung
drückervierkant	3	7	-/0	0	3	0	U
drehbar-fest	3	7	-/0	1	3	0	U
drückervierkant	4	7	-/0	0	4	0	U
drehbar-fest	4	7	-/0	1	4	0	U

*) siehe Verwendungshinweise

*) DIN EN 1966 : 2002-05 ist keine harmonisierte Norm. Bis zu einer Harmonisierung von DIN EN 1966 mit einer möglichen CE-Kennzeichnung sind weiterhin die Klassifizierung Feuerbelastbarkeit, Klimatonsbeständigkeit, Prüfzeugnisse nach DIN 18273 für die Eignung für Feuer- und Rauchschuttschichten maßgeblich.

Gültigkeit

Die generierten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Bauprodukte.

Verdichtigungshinweise

Es gilt die EN-Merkblatt-Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von Ist-Prüf-dokumentationen. Das Deckschild kann als Kurlaufzeichnung verwendet werden.

Drückervierkant Stahl verzinkt

drückervierkant	3	7	-/0	0	3	0	U
drehbar-fest	3	7	-/0	1	3	0	U

Drückervierkant Edelstahl

drückervierkant	4	7	-/0	0	4	0	U
drehbar-fest	4	7	-/0	1	4	0	U

Gültigkeitsdauer Oktober 2008

11 Rosenheim
33.03.08/1006

Robert Krippel

Robert Krippel

Christina Krehen, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfungsinstitut
in Zentrums Toren, Sicherheit

Robert Krippel, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfungsinstitut
in Zentrums Toren, Sicherheit

TÜV SÜD
Prüfungsinstitut
in Zentrums Toren, Sicherheit
Österreich

Thyssenstr. 2/3
40300 Essen
Tel. +49 (0) 201 261-2000
Fax +49 (0) 201 261-2000
www.tuev-sued.de

ÖK: 40300 Rosenheim
40300 Rosenheim, VHS 1422
Rosenheim
Rosenheim
Rosenheim

Auswertung Prüfergebnis
Prüfungsinstitut
Prüfungsinstitut
Prüfungsinstitut

P+E levert uitsluitend klasse 3 en 4

EN 1906	1	2	3	4	5	6	7	8
Deurkrukstift staal verzinkt niet vastdraaibaar	3	7	-/-	B ¹⁾	0	3	0	U
Deurkrukstift staal verzinkt vastdraaibaar	4	7	-/-	B ¹⁾	1	3	0	U

* Voor wat betreft de brandveiligheid zie testrapport nummer 10/06-A265-Z1.

Klasse 4 is ook voor 9 mm stift staal verzinkt.

Toelichting schema EN 1906:

1 = Gebruik schaal van 1-4 van licht tot zeer intensief gebruik

2 = Duurzaamheid 6 geeft aan 100.000 cycli en
7 geeft aan 200.000 cycli
P+E deurkrukken met Flush Easyfix® rozetten
getest 1.000.000 cycli!

3 = Deurgewicht

4 = Voor rook- en/of branddeuren: 0 = niet geschikt,
1 = geschikt

5 = Gebruik veiligheid: 0 = niet, 1 = wel

6 = Corrosieweerstand: 0 tot 4 geen tot zeer hoge corrosieweerstand

7 = Veiligheid (inbraak) 0 tot 4 geen tot zeer hoge inbraakwerendheid


8 = Soort beslagconstructie:

A. deurkruk met contraveer

B. deurkruk licht geveerd

U. niet voorzien van contraveer


P+E PROJECT-LINE® RVS DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS

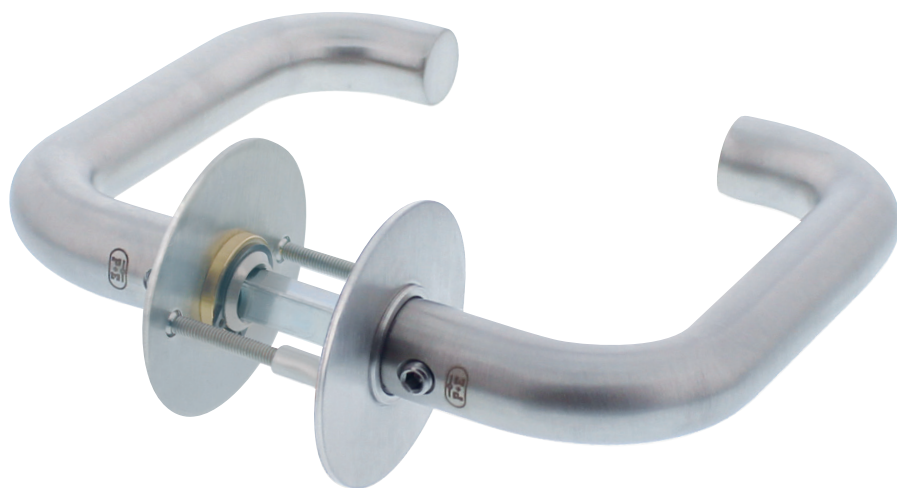

D-MODEL

KRUK 18 MM Ø


- ZW-8118-A00 -130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
- ZW-8118-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
- ZW-8118-N00 -130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
- ZW-8118-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
- PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

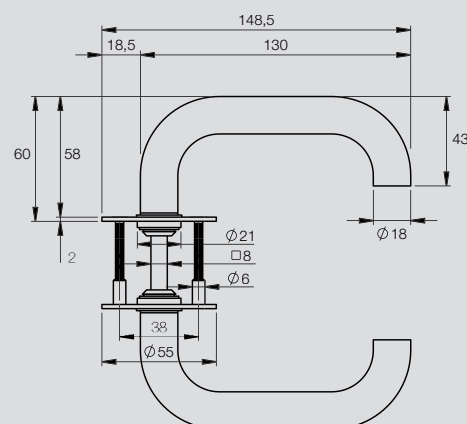


L-MODEL

KRUK 18 MM Ø

- ZW-8115-A00 -130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
- ZW-8115-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
- ZW-8115-N00 -130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
- ZW-8115-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
- PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

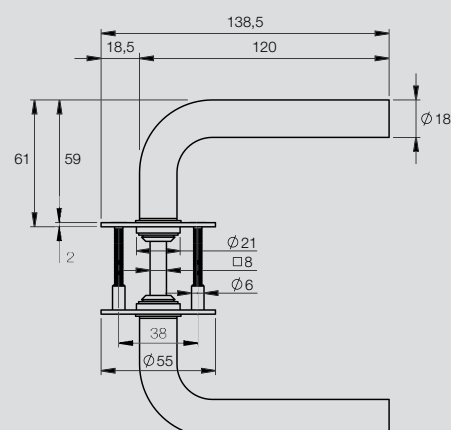


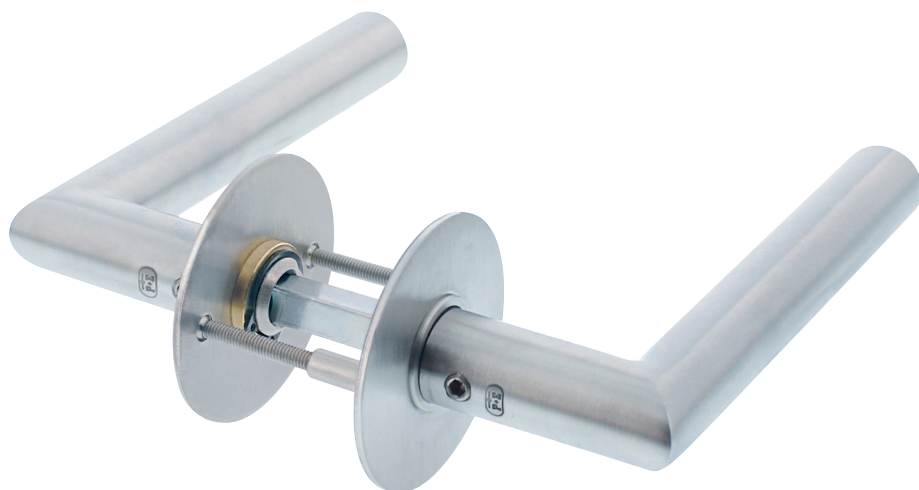

HAARKS MODEL

KRUK 18 MM Ø


- ZW-8673-A00-130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
- ZW-8673-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
- ZW-8673-N00-130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
- ZW-8673-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
- PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

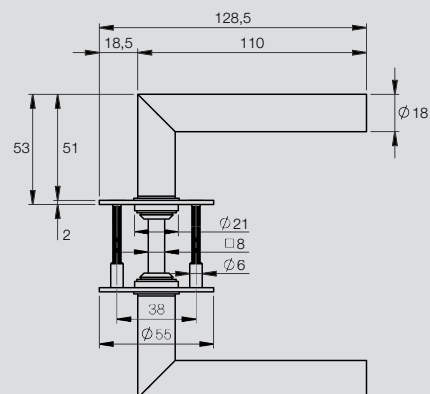

SABEL MODEL

KRUK 22 MM Ø

- ZW-8698-A00-130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
- ZW-8698-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
- ZW-8698-N00-130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
- ZW-8698-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
- PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

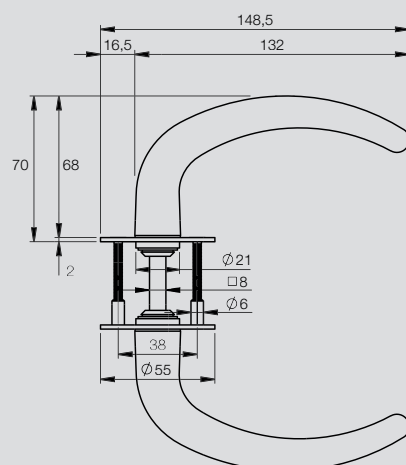


P+E PROJECT-LINE® RVS DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



WIG MODEL

KRUK 20 MM Ø



- ZW-8672-A00-130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
- ZW-8672-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
- ZW-8672-N00-130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
- ZW-8672-N0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
- PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

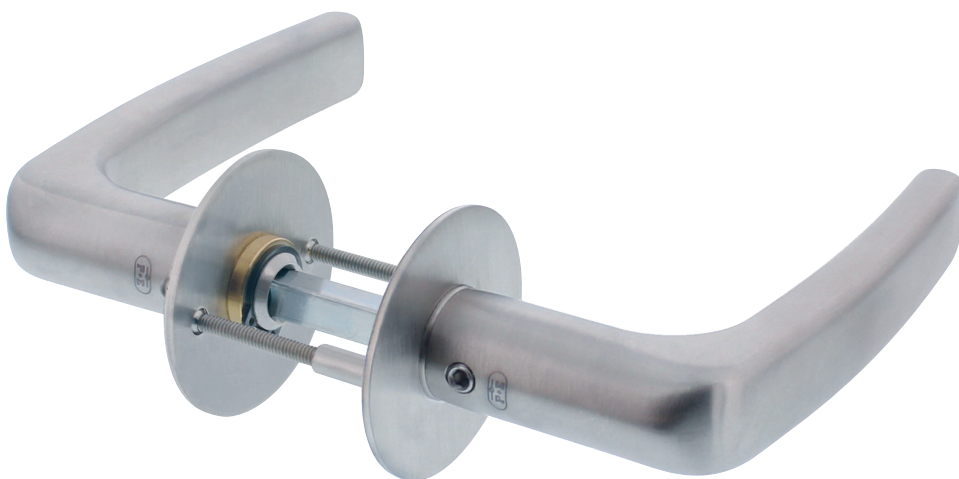


BLOK MODEL

KRUK 23 MM Ø

- ZW-8619-A00-130 vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
- ZW-8619-A0G-13F vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
- ZW-8619-N00-130 vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
- ZW-8619-N0G-113F vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift
- PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

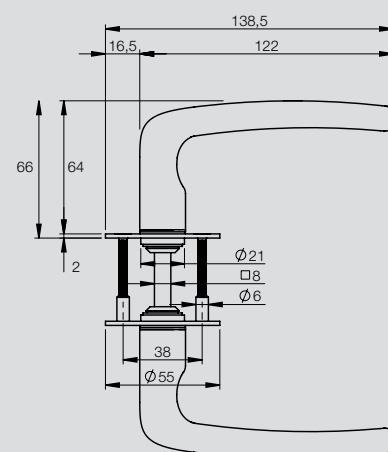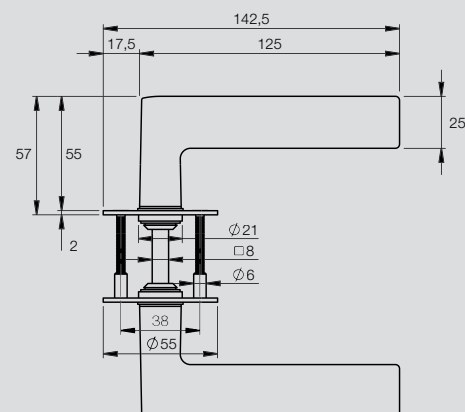

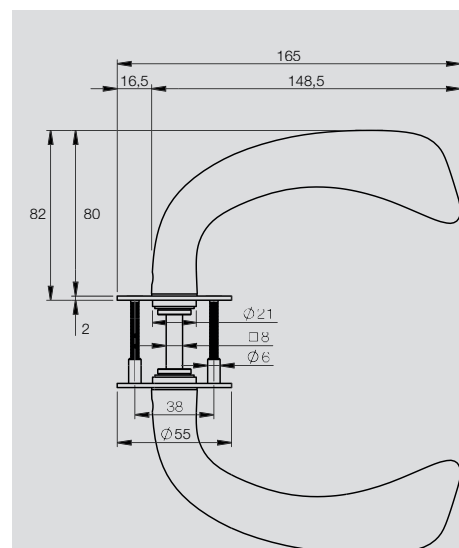

MODEL 'ERICK'

KRUK 21 MM Ø

ZW-8699-A00-130

vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift

ZW-8699-A0G-13F

vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift

ZW-8699-N00-130

vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift

ZW-8699-N0G-13F

vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift

PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13


'ERICK'

Het ontwerpen van gebouwen is meer dan een verzameling van onderdelen en producten; soms ligt de focus op het visuele of juist op functionaliteit. De kwaliteit van een goed gebouw is het resultaat van het aanspreken en prikkelen van niet een maar alle zintuigen. Wat neem je waar en wat voel je? Hoe voelt het wanneer je het aanraakt? Om deze redenen is een deur, maar nog belangrijker het hang- en sluitwerk zo belangrijk voor de waardering van een gebouw, of dit nu een woonhuis of een openbaar gebouw is. Hedendaagse deurkrukken zijn vaak te stug in het ontwerp om oprecht comfortabel te zijn. Om die redenen wilde ik een deurkruk ontwerpen die zowel comfortabel als elegant is en bovendien geraffineerd en sterk; een kruk die ervoor zorgt dat je een deur wil openen en sluiten keer op keer.

Erick van Egeraat




P+E PROJECT-LINE® RVS DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS

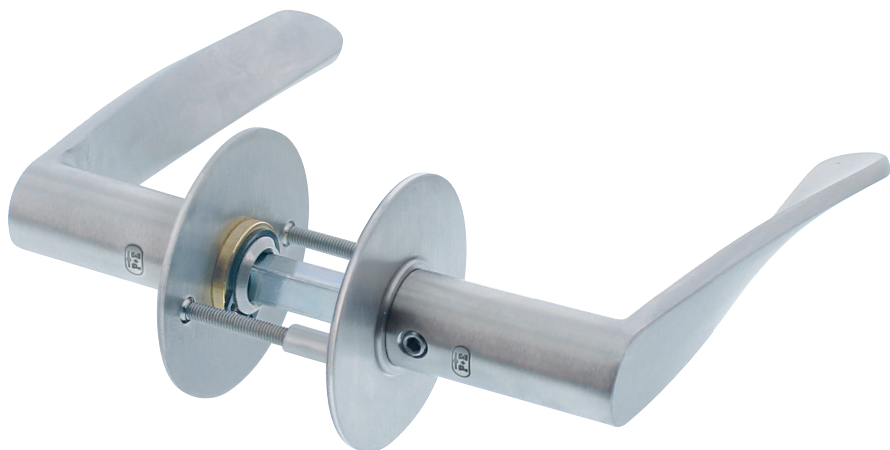

MODEL 'WAVE'

KRUK 19 MM Ø

- ZW-8638-A00-130** vastdraaibaar met 8 mm stalen krukstift
 - ZW-8638-A0G-13L** vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift links wijzend
 - ZW-8638-A0G-13R** vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift rechts wijzend
 - ZW-8638-N00-130** vastdraaibaar met 9 mm stalen krukstift
 - ZW-8638-N0G-13L** vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift links wijzend
 - ZW-8638-N0G-13R** vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift rechts wijzend
- PEOspring vastdraaibaar geveerd - zie pagina 13

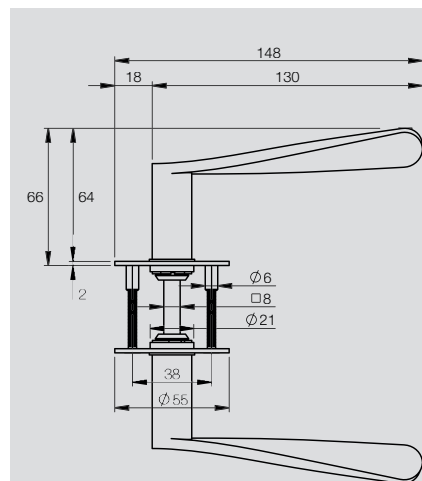

'WAVE'


Een deurkruk is het eerste onderdeel dat je letterlijk in je hand houdt als je een gebouw of een vertrek binnenstapt. Dus is goed ontworpen hang en sluitwerk en vooral een goede deurkruk belangrijk voor een gebouw. Het zegt je direct iets over het ontwerp, de ambitie, de gevoeligheid, de afwerking en de kwaliteit van het geheel. Een ingetogen, vloeiende vorm en de tactiliteit van de kruk kunnen je daarbij het gevoel geven dat je welkom bent.

Hans van Heeswijk architecten



P+E PROJECT-LINE® RVS DEURKNOP EN ACCESSOIRES

VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS

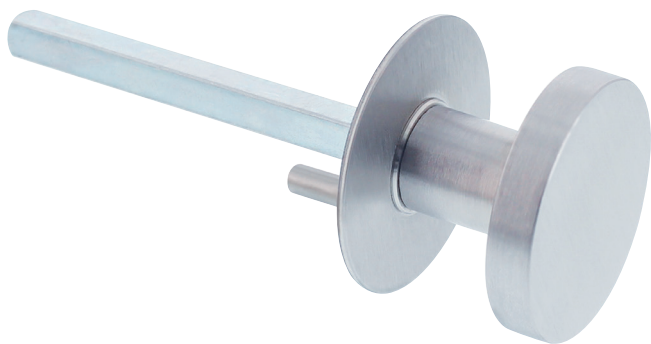

DEURKNOP

KN-3650-A00-13M Knop plat $\varnothing 50 \times 10$ mm, vast op rozet, $\varnothing 55 \times 2$ met gelaste nokken, incl. wisselstift 8 mm voor deurdikte 40 mm


KN-3650-N00-13M Incl. wisselstift 9 mm



BEVESTIGINGSMATERIAAL

BV-87M4-035-130 Metaalschroef M4x35 mm RVS met 3 mm inbus kop
BV-87M4-040-130 Metaalschroef M4x40 mm RVS met 3 mm inbus kop
BV-87M4-045-130 Metaalschroef M4x45 mm RVS met 3 mm inbus kop
BV-87M4-055-130 Metaalschroef M4x55 mm RVS met 3 mm inbus kop
BV-87M4-065-130 Metaalschroef M4x65 mm RVS met 3 mm inbus kop
BV-87M4-070-130 Metaalschroef M4x70 mm RVS met 3 mm inbus kop

KRUK- EN WISSELSTIFTEN VOOR VERSCHILLENDE DEURDIKTES

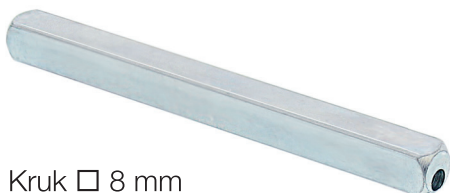

Kruk $\square$ 8 mm

BV-8214-095-340


BV-8214-110-340

BV-8214-120-340

BV-8214-140-340

BV-8214-150-340

BV-8214-160-340

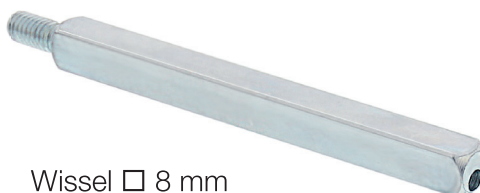

Wissel $\square$ 8 mm


BV-8205-100-346

BV-8205-135-346

Wissel $\square$ 9 mm

BV-9205-100-346

BV-9205-135-346

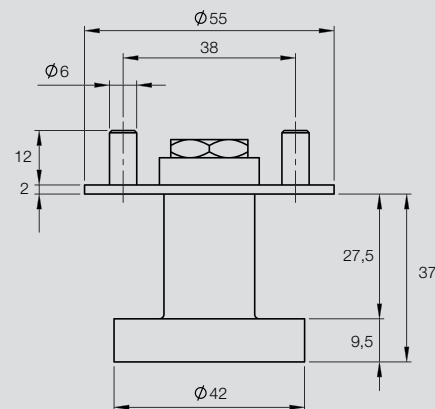

P+E PROJECT-LINE® 'FLUSH' RVS PLAATROZETTEN

PROGRAMMA ROND 55 MM Ø



FP-6810-M00-130

Blind rozet met draadbus



FP-6810-F00-130

Blind rozet met bevestigingsgaten




FP-6812-M00-130

PC 17 mm cilinderrozet met draadbus




FP-6812-F00-130

PC 17 mm cilinderrozet met bevestigingsgaten




FP-6813-M00-130

RC 22 mm cilinderrozet met draadbus



FP-6813-F00-130

RC 22 mm cilinderrozet met bevestigingsgaten

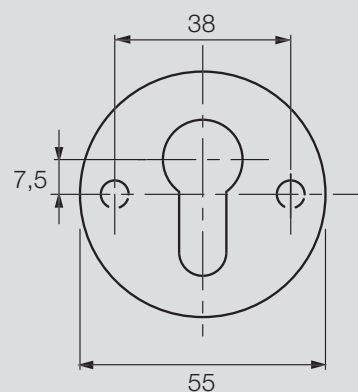

FP-6822-000-130

Vrij en bezet-garnituur



P+E PROJECT-LINE® PEOSPRING VASTDRAAIBAAR GEVEERD

LEVERBAAR MEDIO 2017

D-MODEL

PO-8118-A00-130
PO-8118-A0G-13F
PO-8118-N00-130
PO-8118-N0G-13F

vastdraaibaar geveerd met 8 mm stalen krukstift
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift
vastdraaibaar geveerd met 9 mm stalen krukstift
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift

L-MODEL

PO-8115-A00-130
PO-8115-A0G-13F
PO-8115-N00-130
PO-8115-N0G-13F

vastdraaibaar geveerd met 8 mm stalen krukstift
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift
vastdraaibaar geveerd met 9 mm stalen krukstift
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift

HAAKS MODEL

PO-8673-A00-130
PO-8673-A0G-13F
PO-8673-N00-130
PO-8673-N0G-13F

vastdraaibaar geveerd met 8 mm stalen krukstift
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift
vastdraaibaar geveerd met 9 mm stalen krukstift
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift

SABEL MODEL

PO-8698-A00-130
PO-8698-A0G-13F
PO-8698-N00-130
PO-8698-N0G-13F

vastdraaibaar geveerd met 8 mm stalen krukstift
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift
vastdraaibaar geveerd met 9 mm stalen krukstift
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift

MODEL 'WAVE'

PO-8638-A00-130
PO-8638-A0G-13L

PO-8638-A0G-13R

PO-8638-N00-130
PO-8638-N0G-13L

PO-8638-N0G-13R

vastdraaibaar geveerd met 8 mm stalen krukstift
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift
links wijzend
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 8 mm krukstift
rechts wijzend
vastdraaibaar geveerd met 9 mm stalen krukstift
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift
links wijzend
vastdraaibaar geveerd gatdeel voor 9 mm krukstift
rechts wijzend

WIG MODEL


PO-8672-A00-130
PO-8672-A0G-13F
PO-8672-N00-130
PO-8672-N0G-13F

BLOK MODEL

PO-8619-A00-130
PO-8619-A0G-13F
PO-8619-N00-130
PO-8619-N0G-13F

MODEL 'ERICK'

PO-8699-A00-130
PO-8699-A0G-13F
PO-8699-N00-130
PO-8699-N0G-13F

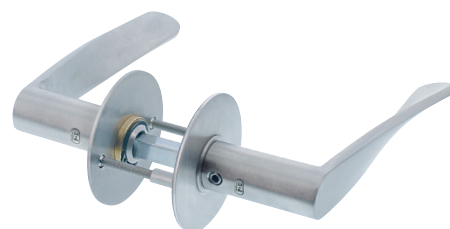



P+E BALKESPAGNOLETTEN voor ramen en deuren



Optimaal inbraakwerend
Comfortbediening & WoonKeur
Smal en strak balkprofiel
Extreem lange levensduur



1



P+E TWIN-LINE® PROJECTSCHARNIEREN EN PROJECTPAUMELLES

met visie op het afhangen van ramen en deuren



Zeer hoog draagvermogen
Esthetisch ongeëvenaard
Optimaal inbraakwerend
Brandwerend 60 minuten
Extreem lange levensduur



2



P+E TOP-LINE® PROJECTSLOTEN met visie op het geruisloos sluiten van deuren



Brandwerend 60 minuten (EN 1634-1/NEN 6069)
Unieke zware slotkasten
Standaard voorzien van fluisterschoot
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur




3



P+E TOP-LINE® ROESTVAST STAAL PROJECT DEURBESLAG

met visie op esthetica en techniek

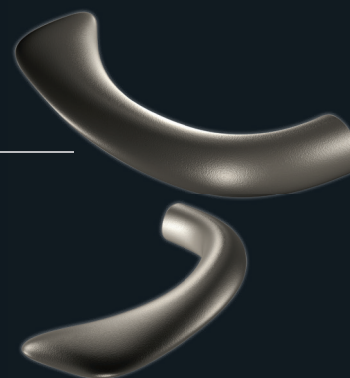

Gebruikerscategorie 3 en 4 EN 1906 : 2002
Brandwerend EN 1634-2 : 2006 - 10
Voldoet aan vluchtwegvoorschrift EN 179
Extreem lange levensduur



4



P+E TOP-LINE SECURE® DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN “POSITON-3”

zware uitvoering met nieuwe visie op WoonKeur, levensloopbestendig en blijvend probleemloos openen en sluiten van houten (dubbele) deuren



Inbraakwerend zwaardere klasse
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
EPC reductie 0,03
Extreem lange levensduur



5A



P+E TOP-LINE® BIM ADVIES- EN KEUZEBESTEK UTILITEITSBOUW

(elektro)mechanisch hang- en sluitwerk voor het top- en middensegment van de utiliteitsbouw conform de nieuwe eisen van het Bouwbesluit

Gebruiksgarantie 20 jaar*



TOEPASSINGSGEBIED: Ziekenhuizen, zorginstellingen, ministeries, gemeentehuizen, luchthavens, gerechtshoven, musea, luxe kantoren, bedrijfsgebouw enzovoorts



**No Risk Concept faal- en onderhoudskosten
Tijdwinst tot 60%**

10A



P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW (SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE

nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) openen en sluiten van metalen, kunststof en houten (dubbele) deuren en vluchtdeuren



Geïntegreerde microschakelaar voor standsignalering**
Inbraakwerend ENV 1627 klasse 3
Brandwerend DIN EN 1634*
Paniekfunctie B/E (zelfvergrendelend)
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur



5C



P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK met visie op bestaande en nieuwe normen



Brandwerend*
Inbraakwerend tot zwaardere klasse*
Extreem lange levensduur



6

Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.

Bezoekadres

De Oude Molen 2
1184 VW AMSTELVEEN

Postadres

Postbus 128
3910 AC RHENEN

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220
3911 TX RHENEN

t +31 (0)20 694 73 33

e info@posteneger.nl

www.posteneger.nl

Volg ons op   