


P+E TOP-LINE® ROESTVASTSTAAL **PROJECT DEURBESLAG**

met visie op esthetica en techniek

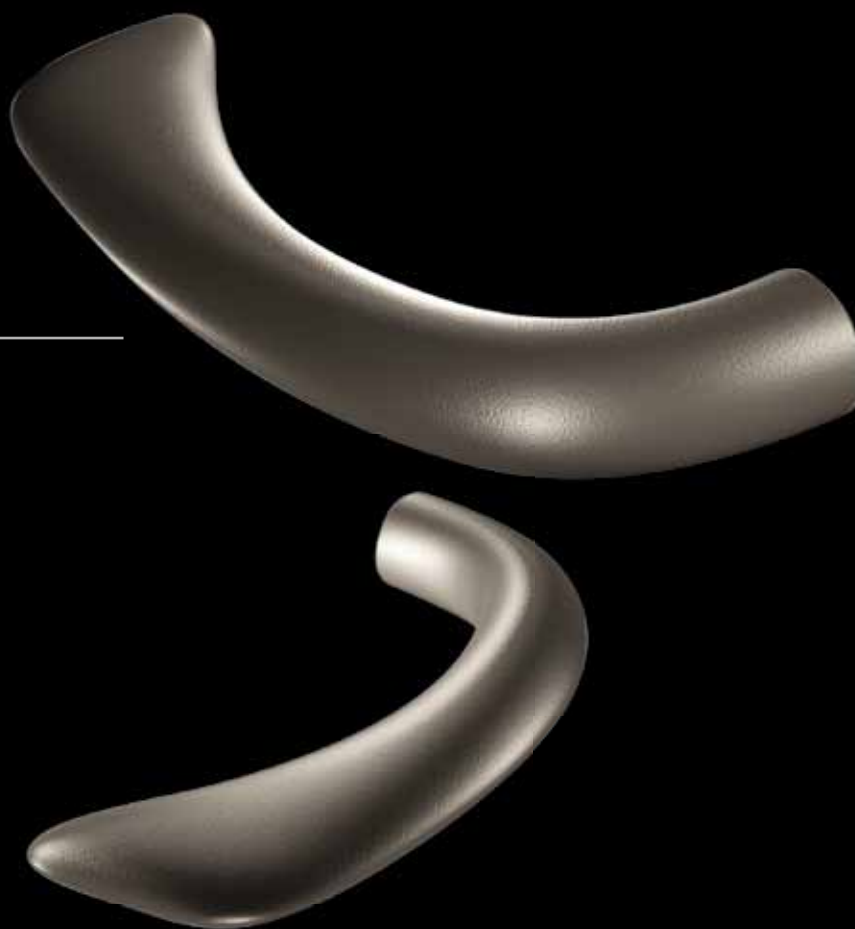

Gebruikerscategorie 3 en 4 EN 1906 : 2002

Brandwerend EN 1634-2 : 2006-10

Voldoet aan vluchtwegvoorschrift EN 179

Extreem lange levensduur



P+E levert als producent en leverancier van hoogwaardig hang- en sluitwerk en toegangscontrole-oplossingen een belangrijke bijdrage aan de toenemende behoefte van de eindgebruiker aan veiligheid, duurzaamheid, privacy en esthetiek.

Onze krachten zijn gebundeld met Van Leeuwen International, een vertrouwde naam in de markt. Van Leeuwen International is al meer dan 40 jaar een begrip in exclusief deurbeslag.

P+E blijft uw innovatieve en oplossingsgerichte partner in mechanisch en mechatronisch hang- en sluitwerk.

P+E heeft haar huisvesting in Amstelveen waar een verkoopkantoor, projectbureau en showroom zijn gevestigd. Assemblage en logistiek zijn gevestigd in Rhenen.

In Rhenen is tevens de nieuwe showroom met vele High Tech oplossingen in gebruik genomen.



Deze productrange heeft een levensduur van 40 à 50 jaar of meer en is 100% recyclebaar.

Inhoud

Kruklager techniek	4
Materiaalkeuze en duurzaamheid	5
Brandveiligheid	5
EN 1906 en toepassingscategorieën	6
Levensduur 40 à 50 jaar	7
Esthetica en kleur	8
Kleuren Pertaan coatings	8
Esthetica en vormgeving	9
P+E TOP-LINE® RVS project deurkrukken	10
P+E TOP-LINE® RVS project design 2020 deurbeslag model "VICENZA"	24
P+E TOP-LINE® RVS project design 2020 deurbeslag model "ERICK"	26
P+E TOP-LINE® RVS project design 2020 deurbeslag model "WAVE"	27
P+E TOP-LINE® RVS project design 2020 deurbeslag model "VAULT"	28
P+E TOP-LINE® RVS project design 2020 deurbeslag model "Memoire"	29
P+E TOP-LINE® RVS project knopkrukken	30
P+E TOP-LINE® RVS "Flush" schilden 180 x 40 mm	32
P+E TOP-LINE® RVS "Flush" breedschilden 180 x 60 mm	40
P+E TOP-LINE® RVS "Flush" langschilden 240 x 45 mm	48
P+E TOP-LINE® RVS "Flush" smalle langschilden 240 x 30 mm	56
P+E TOP-LINE® RVS "Flush" kwadraatschilden 180 x 180 mm	64
P+E TOP-LINE® RVS "Flush" ronde rozetten Ø 53 mm en ovaal 70 x 28 mm	72
P+E TOP-LINE® "Flush" RVS vlak in te frezen ronde en vierkante rozetten 53 mm	78
P+E TOP-LINE® "Flush" RVS Hef-/schuifdeurgrepen	82
P+E TOP-LINE® RVS antibacterieel deurbeslag "Saniflush"	83
P+E TOP-LINE® RVS draai-valraambeslag	84
P+E TOP-LINE® RVS veiligheidsbeslag (verwijzing)	88
Overzicht projectbrochures	90

P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURBESLAG

met visie op esthetica en techniek

P+E biedt middels deze brochure een zeer groot en esthetisch fraai assortiment RVS deurbeslag aan voor de utiliteitsbouw en de algemene ruimten van woning- (etage)bouw. De in deze brochure opgenomen modellen zijn nagenoeg tijdloos, maar ook nieuwe stijlen voor bijzondere toepassingen. De combinatie mogelijkheden van deurkrukken, ronde en vierkante rozetten, kort- en langschilden zowel plat opliggend als inlatend zijn zeer groot. Daarnaast tonen wij u ons uitgebreide assortiment deur- en raamgrepen.

Kruk- en lagertechniek

De P+E kruk lagertechniek is een hoogstandje in bouwbeslag. De P+E Glide® lagers en de vast-draaibare Easyfix® krukrozetten laten zich heel makkelijk monteren. Simpel de deurkruk in het lager drukken. De Easyfix® veerring snapt in de sparring in de krukhals. Vastdraaibaar gemonteerd deurbeslag is onbetwist beter.

De P+E Glide® glijlager is een geïntegreerd onderhoudsvrij, slijtvast polymeer glijlager die past op de beslagserie FL, de roestvaststalen 2 mm platte schilden en de 8,5 mm dikke klikschilden alsmede 2, 5,5 en 8,5 mm dikke rozetten en 8,5 mm stalen basisschilden.

Het P+E Glide® systeem is ruim 1.000.000 cycli getest en valt in gebruikersklasse 3 en zodra gemonteerd met het Easyfix® systeem klasse 4 conform EN 1906.

De stabilisatieknoppen aan de schilden en rozetten voorkomen bij een goede montage schuiven in en op het deurblad. Massieve vlakke rozetten en schilden beschadigen de deur niet.

De (doorgaande) bevestigingsschroeven die tegen lostrillen zijn gezekerd garanderen blijvend een degelijke bevestiging.



Materiaalkeuze en duurzaamheid

P+E TOP-LINE® roestvaststaal project deur en raambeslag wordt standaard gemaakt van hoogwaardig roestvaststaal legering 304 (deurkrukken) en legering 316 (schilden en rozetten) met een zijdeglanzende finishing.

Optie: uitvoering glanzend gepolijst (code 130 wordt dan 110).

Dit beslag is tevens leverbaar in een pertaan coating, code 130 wordt dan bijvoorbeeld code 114 voor goudkleurig en code 118 voor bronskleurig zie pagina 8.

Bij toepassing in gebieden met luchtvervuiling door bijvoorbeeld de petrochemische industrie of kolen centrales is het devies ook voor de deurkrukken de meer corrosiebestendige legering AISI 316 toe te passen (optioneel).

Voor toepassing in de gezondheid- en zorgsector, de farmaceutische en voedingsindustrie wordt het P+E SaniFlush® beslag geadviseerd.

Het P+E SaniFlush® beslag is speciaal behandeld en daardoor een sterk antibacterieel deurbeslag.

Voor een uitgebreide toelichting zie pagina 83.

De P+E TOP-LINE deurkrukken worden standaard voorzien met een 8 mm staal verzinkte patent krukstift voor 37 - 42 mm deurdikte. Deze patentstift vormt een onwrikbare verbinding tussen de deurkruk, stalen stift en slot.

Optie: 9 mm krukstift vanaf kruk diameter 18 mm Ø (code A00 wordt dan N00). Halve deurkruk (gatdeel) code A00 wordt A0G en voor 9 mm stift code A0G wordt N0G.

Brandveiligheid

De P+E TOP-LINE® deurkrukken zijn standaard geschikt voor brand- en rookwerende deuren conform EN 1634-2 : 2006-10. Zie testrapport PfB (Prüfzentrum für Bauelemente) nummer 10/06-A265-Z1.



Post en Eger Saniflush®

Afgebeeld zijn de volgende producten:

Slot	SL 4631 00U 13L
Deurkrukken	FL 8635 A00 ISO
Langschilden	FL 7240/41 675 130 prc 74 mm

EN 1906

In de Europese Norm EN 1906 worden deurkruk-garnituren met de bijbehorende duurzaamheidstesten ingedeeld in 4 toepassingscategorieën:

- Klasse 1 Binnendeuren woningbouw.
- Klasse 2 Binnendeuren kantoorpanden.
- Klasse 3 Deuren van algemene ruimten in kantoorpanden.
- Klasse 4 Deuren van algemene ruimten van openbare gebouwen zoals ministeries, gerechtshoven, stads- en gemeentehuizen.

Nachweis
Türdrückergarnitur gemäß EN 1906 : 2002
Prüfzeugnis Nr. 03/10-1202/1

if
ROSENHEIM

Auftraggeber: GLUTZ AG
Segetstraße 13
CH-4502 Solothurn

Bezeichnet: Türdrückergarnitur

Beschreibung: GLUTZ Professional
Drückergarnitur in Ausführung als Langschied aufschraubbar, Kunststift, Rund- oder Oval-Rosette mit Dröcker und Deckenschüler in Edelstahl.
Unterschüler in Stahl verzinkt, durchgehend verschraubt mit M4. Wahlweise mit Drückenverant in Stahl verzinkt oder Edelstahl 8 mm, 8,5 mm, 6 mm, 5 mm geteilt oder 10 mm, Distanz-Lös oder Drückler-Fach-Lagerung mit Nadel- oder Gabelträger in Einfach- oder „Twin“-Ausführung.

Prüfung: 100%

Das Bauprodukt ist gemäß
EN 1906 : 2002 wie folgt zu klassifizieren:

Drückenverant	Stift	Stift	Stift	Stift	Stift	Stift	Stift	Stift	Stift
3	7	-/-	B ¹⁾	0	3	0	U		
3	7	-/-	B ¹⁾	1	3	0	U		
4	7	-/-	B ¹⁾	0	4	0	U		
4	7	-/-	B ¹⁾	1	4	0	U		

1) EN 1906 : 2002-08
ist keine harmonisierte Norm. Bis zu einer Harmonisierung von EN 1906 wird eine mögliche CE-Kennzeichnung und andere die Klassifizierung des Produktes betreffende Angaben nicht zulässig sein. Die Norm ist für die Prüfung für Feuer- und Rauchschuttfunktionen nicht relevant.

Stichtag: Der gesamte Daten und Ergebnisse werden auch ausschließlich auf die geprüften Bauteile.

Veröffentlichungs-Notizen: Es gilt die EN 1906:2002-08, Änderungen und Hinweise zur Benutzung von EN 1906:2002-08.

Das Dokument kann als Ausfertigung verwendet werden.

Unterschriften:
Christian Kuhn, Dipl.-Ing. (FH)
Robert Kippel, Dipl.-Ing. (FH)

P+E levert uitsluitend klasse 3 en 4

EN 1906	1	2	3	4	5	6	7	8
Deurkrukstift staal verzinkt niet vastdraaibaar	3	7	-/-	B ¹⁾	0	3	0	U
Deurkrukstift staal verzinkt vastdraaibaar	3	7	-/-	B ¹⁾	1	3	0	U
Deurkrukstift RVS niet vastdraaibaar	4	7	-/-	B ¹⁾	0	4	0	U
Deurkrukstift RVS vastdraaibaar	4	7	-/-	B ¹⁾	1	4	0	U

* Voor wat betreft de brandveiligheid zie testrapport nummer 10/06-A265-Z1.

Klasse 4 is ook voor 9 mm stift staal verzinkt.

Duurzaamheidstest P+E is ver boven de norm. Meer dan 1.000.000 cycli!!

Toelichting schema EN 1906:

- 1 = Gebruik schaal van 1-4 van licht tot zeer intensief gebruik.
- 2 = Duurzaamheid 6 geeft aan 100.000 cycli en 7 geeft aan 200.000 cycli.
P+E deurkrukken met Flush Easyfix® rozetten getest 1.000.000 cycli!!
- 3 = Deurgewicht.
- 4 = Voor rook- en/of branddeuren: 0 = niet geschikt, 1 = geschikt.

- 5 = Gebruik veiligheid: 0 = niet, 1 = wel.
- 6 = Corrosieweerstand: 0 tot 4 geen tot zeer hoge corrosieweerstand.
- 7 = Veiligheid (inbraak) 0 tot 4 geen tot zeer hoge inbraakwerendheid.
- 8 = Soort beslagconstructie:
A. deurkruk met contraveer
B. deurkruk licht geveerd
U. niet voorzien van contraveer

Levensduur 40 à 50 jaar

Het P+E TOP-LINE® deurbeslag heeft veel zwaardere testen ondergaan dan de testen conform EN 1906 klasse 4 (zie pagina 6). De levensduur is dan ook 40 à 50 jaar. Voorwaarde is dat deuren worden toegepast die behoren tot klasse 2 of 3 (BRL 803) en afgehangen aan P+E TWIN-LINE® projectscharnieren of projectpaumelles conform de toepassings-instructie als vermeld op pagina 24 en 25 van de P+E TWIN-LINE® scharnierenbrochure. Minstens zo belangrijk is de keuze van de projectsloten die ongevoelig zijn voor zwellen en krimp in deuren zoals de P+E sloten serie 4000.

Voor professionele opdrachtgevers en architecten voldoende reden om P+E beslag in combinatie met P+E projectscharnieren, projectpaumelles en P+E projectsloten serie 4000 toe te passen. Al deze producten zijn Swiss Made in samenwerking met Glutz AG.



SC 5441 000 13L voor deurgewicht 80 kg (2 stuks)
gebruikscategorie 3.



SC 5881 000 130 voor deurgewicht 200 kg (2 stuks)
gebruikscategorie 4. Indien inbraakwerend
SI 5881 000 130.



SL 4839 00U 13R

De P+E sloten serie 4000 is voorzien van een 1,75 mm dikke slotkastplaat die ongevoelig is voor zwellen en krimp in deuren. Bovendien is deze serie uitsluitend geproduceerd met stalen precisie onderdelen (Swiss Made).

Esthetica en kleur

Nagenoeg het gehele assortiment P+E TOP-LINE® roestvaststaal project deurbeslag kan worden geleverd in een pertaan coating.

Voordelen van deze waardevolle optie:

- decoratief
- slijtvast
- hygiënisch

Pertaan coatings combineren functionaliteit, hygiëne en esthetische eigenschappen. Combinaties van pertaan technologie en galvanische coatings maken het mogelijk een breed spectrum aan oppervlaktestructuren en kleuren te produceren. Hoogglans, zijdeglans/matglans en geborstelde toplagen kunnen worden geproduceerd door variaties aan te brengen in de onderliggende laag.

P+E biedt een breed spectrum aan kleuren die worden afgestemd op de wensen van de klant. De pertaan coatings garanderen een uitstekende kleurstabiliteit en een hoge mate van reproduceerbaarheid; delen van verschillende herkomst of afkomstig uit verschillende productieprocessen kunnen worden gecombineerd zonder het risico van kleurverschil.

Onze ervaren specialisten staan geheel tot uw beschikking om u te voorzien van technisch advies, zodat uw producten er perfect uitzien en optimaal zullen presteren.

Kleur 114 en 118 is standaard voor een aantal beslagtypen. Overige kleuren en producten op aanvraag.

Kleuren Pertaan coatings

Pertaan 114 Goud



Pertaan 13B Geel Brons



Pertaan 13C Frans Goud



Pertaan 118 Brons



Pertaan 13E Zwart



Pertaan 13F Rood Brons



Pertaan 13G Antiek Brons



Pertaan 13H Antraciet



Pertaan 13J Roestvrijstaal



Pertaan 13K Antiek Goud



Pertaan 13C Koper



Pertaan 13M Nikkel



Esthetica en vormgeving

P+E TOP-LINE® deurkrukken gemonteerd op “Flush” schilden is een deurbeslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De “Flush” schilden zijn vervaardigd van 2 mm dik roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 130 met aan één zijde onzichtbare bevestiging (draadbussen), en met aan het design aangepaste RVS boutjes.

NIEUW!!

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van esthetica en vormgeving

Het P+E TOP-LINE® deurbeslag wordt of is recent uitgebreid met de nieuwe serie **DESIGN 2020** veelal in samenwerking met bekende Nederlandse architecten. Het gaat om de modellen:

Model “VICENZA”, zie pagina 24.

Model “ERICK”, ontwerper architect Erick van Egeraat, zie pagina 26.

Model “WAVE”, ontwerper architect Hans van Heeswijk, zie pagina 27.

Model “VAULT”, ontwerper architect Janjaap Ruijsenaars, zie pagina 28.

Model “MEMOIRE”, ontwerper architect Professor Cees Dam, zie pagina 29.



Wij behouden ons het recht voor tot tussentijds wijzigen van uitvoering en/of afmeting alsmede het doorvoeren van verbeteringen. Voor drukfouten stellen wij ons niet aansprakelijk.

P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS




KRUK 18 MM Ø

FL 8673 A00 130

FL 8673 N00 130

Raamkruk zie pagina 84.




KRUK 20 MM Ø

FL 8671 A00 130

FL 8671 N00 130


Raamkruk zie pagina 84.



Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

- Opties:
1. 9 mm krukstift vanaf 18 mm Ø (code N00 in plaats van A00).
 2. Brandwerend met onder andere de Easy-fix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.
 3. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.
 4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).
 5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.



P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS

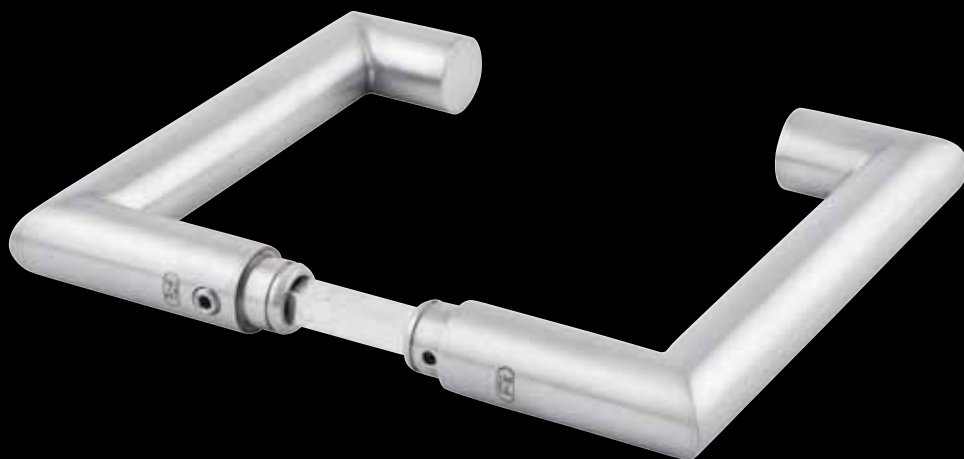

KRUK 20 MM Ø

FL 8674 A00 130


FL 8674 N00 130

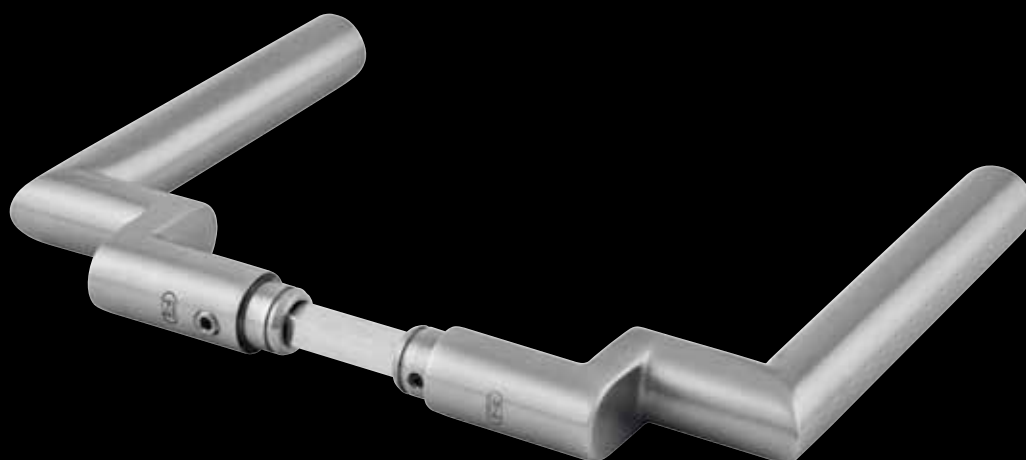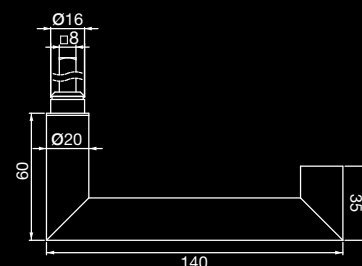

KRUK 20 MM Ø

FL 8675 A00 130

FL 8675 N00 130

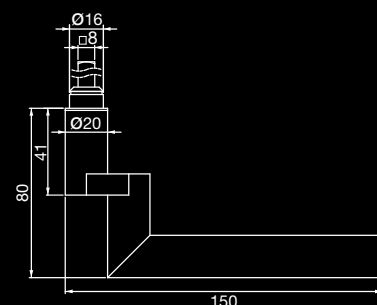

Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

- Opties:
1. 9 mm krukstift vanaf 18 mm Ø (code N00 in plaats van A00).
 2. Brandwerend met onder andere de Easy-fix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.
 3. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.
 4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).
 5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.


P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



KRUK 18 MM Ø

FL 8118 A00 130

FL 8118 N00 130




KRUK 20 MM Ø

FL 8635 A00 130

FL 8635 N00 130

Raamkruk zie pagina 84.



Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

- Opties:
1. 9 mm krukstift vanaf 18 mm Ø (code N00 in plaats van A00).
 2. Brandwerend met onder andere de Easy-fix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.
 3. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.
 4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).
 5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.


P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



ZORG-KRUK 20 MM Ø

FL 8640 A00 130


FL 8640 N00 130

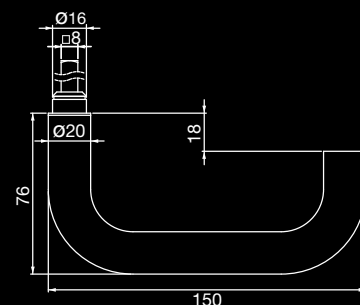

ZORG-KRUK 22 MM Ø

FL 8650 A00 130

FL 8650 N00 130

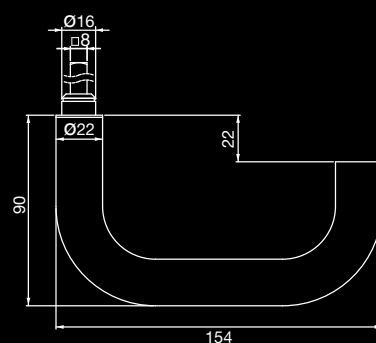

Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

- Opties:
1. 9 mm krukstift vanaf 20 mm Ø (code N00 in plaats van A00).
 2. Brandwerend met onder andere de Easy-fix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.
 3. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.
 4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).
 5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN


VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



KRUK 18 MM Ø

FL 8115 A00 130

FL 8115 N00 130




KRUK 20 MM Ø

FL 8655 A00 130

FL 8655 N00 130

Raamkruk zie pagina 84.



Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

- Opties:
1. 9 mm krukstift vanaf 18 mm Ø (code N00 in plaats van A00).
 2. Brandwerend met onder andere de Easy-fix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.
 3. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.
 4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).
 5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN



VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



ZORG-KRUK 20 MM Ø

FL 8636 A00 130


FL 8636 N00 130

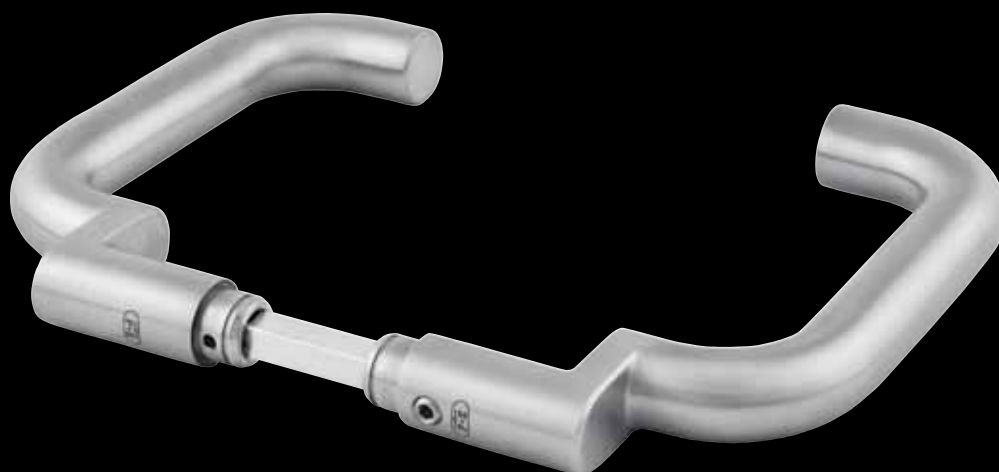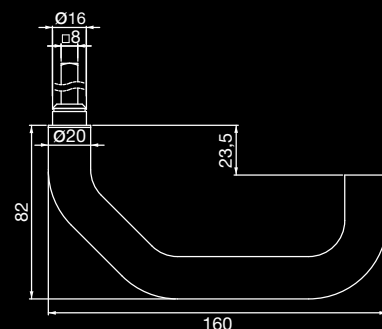

ZORG-KRUK 20 MM Ø

FL 8659 A00 130

FL 8659 N00 130

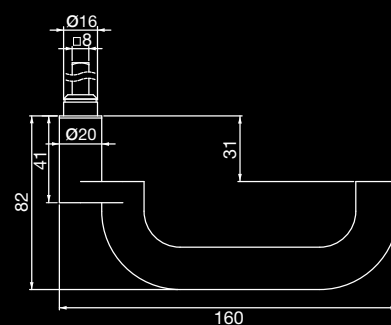

Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

- Opties:
1. 9 mm krukstift vanaf 18 mm Ø (code N00 in plaats van A00).
 2. Brandwerend met onder andere de Easy-fix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.
 3. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met 9 mm stift code N0G.
 4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).
 5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN


VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



KRUK 22 MM Ø

FL 8698 A00 130

FL 8698 N00 130




KRUK 20 MM Ø

FL 8654 A00 130

FL 8654 N00 130

Raamkruk zie pagina 84.



Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

- Opties:
1. 9 mm krukstift vanaf 18 mm Ø (code N00 in plaats van A00).
 2. Brandwerend met onder andere de Easy-fix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.
 3. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.
 4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).
 5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.


P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



KRUK 18 MM Ø

FL 8106 A00 130


FL 8106 N00 130



KRUK 20 MM Ø

FL 8606 A00 130

FL 8606 N00 130

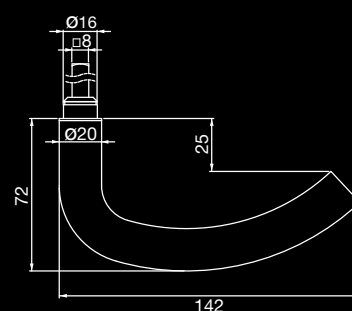

Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

- Opties:
1. 9 mm krukstift vanaf 18 mm Ø (code N00 in plaats van A00).
 2. Brandwerend met onder andere de Easy-fix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.
 3. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.
 4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).
 5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.


P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



KRUK 20 MM Ø

FL 8661 A00 130


FL 8661 N00 130

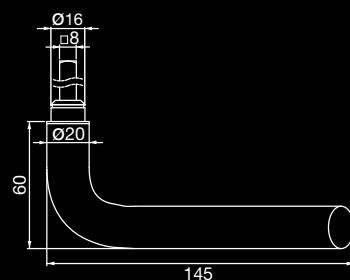

KRUK 20 MM Ø

FL 8651 A00 130

FL 8651 N00 130

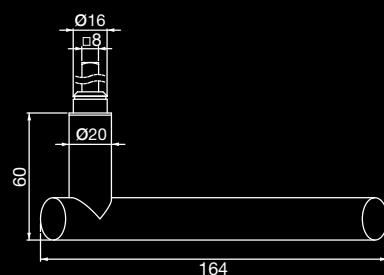

Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

Optie's: 1. 9 mm krukstift vanaf 20 mm Ø (code N00 in plaats van 000).

2. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code NOG.

3. Brandwerend met onder andere de Easyfix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.

4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).

5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.


P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



KRUK 20 MM Ø

FL 8672 A00 130


Raamkruk zie pagina 83.



KRUK 36 MM Ø

FL 8690 A00 130

FL 8690 N00 130



Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

Optie's: 1. 9 mm krukstift vanaf 20 mm Ø (code N00 in plaats van 000).

2. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code NOG.

3. Brandwerend met onder andere de Easyfix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.

4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).

5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.


P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN

VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



KRUK 23,5 MM Ø

FL 8644 A00 130




KRUK 22 MM Ø

FL 8639 A00 130

FL 8639 N00 130

Raamkruk zie pagina 85.



Alleen P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

Opties: 1. 9 mm krukstift (code N00 in plaats van A00).

2. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.

3. Brandwerend met onder andere de Easyfix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.

4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).

5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.


P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



KRUK 23 MM Ø

FL 8619 A00 130


FL 8619 N00 130



KRUK 22 MM Ø

FL 8688 A00 130

FL 8688 N00 130



Alleen P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

Opties: 1. 9 mm krukstift (code N00 in plaats van A00).

2. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.

3. Brandwerend met onder andere de Easyfix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.

4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).

5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.


P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS



KRUK 22 MM Ø

FL 8656 A00 130


FL 8656 N00 130



KRUK 20 MM Ø

FL 8176 A00 130

FL 8176 N00 130

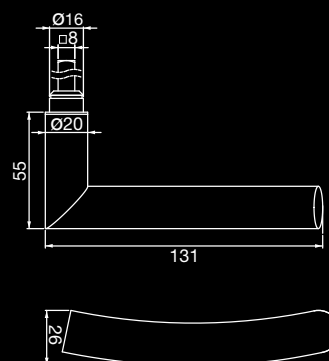

Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

Opties: 1. 9 mm krukstift (code N00 in plaats van A00).

2. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.

3. Brandwerend met onder andere de Easyfix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.

4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).


5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DEURKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS




KRUK 18 MM Ø

FL 8693 A00 130



KRUK 20 MM Ø

FL 8694 A00 130



Alle P+E deurkrukken met een krukdiаметer van 16, 18 en 20 mm passen fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

Opties: 1. 9 mm krukstift (code N00 in plaats van A00).

2. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.

3. Brandwerend met onder andere de Easyfix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.

4. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).

5. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DESIGN 2020 DEURBESLAG

met visie op esthetica en techniek



MODEL VICENZA (deurkruk en vaste knop uitvoering)



KRUK TAPS VAN 20 MM NAAR 40 MM UITLOPEND

FL 8630 A00 130



FL 8630 N00 130



VASTE KNOP

FL 3643 A0Q 130

FL 3643 N0Q 130



Model Vicenza deurkrukken passen zeer fraai op de P+E Flush rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

Opties: 1. 9 mm krukstift (code N00 in plaats van A00).

2. Halve deurkrukken met 8 mm stift code A0G en met stift 9 mm code N0G.

3. Vaste knop met 8 mm stift code A0Q en 9 mm stift code N0Q.

4. Brandwerend met onder andere de Easyfix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.


5. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).

6. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

P+E TOP-LINE® RVS DESIGN 2020 DEURBESLAG

met visie op esthetica en techniek

MODEL VICENZA (raamsluiting en hefschuifdeurgreep)

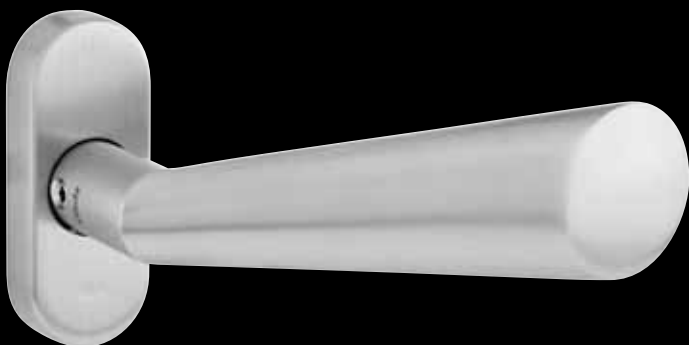

RAAMSLUITING



op ovale rozet

RB 8630 000 130

stift 7 x 32 mm

stift 7 x 35 mm

stift 7 x 40 mm

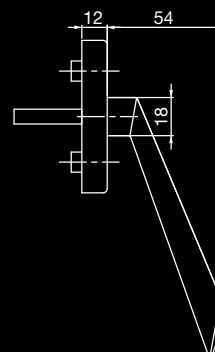

HEFSCHUIFDEURGREEP

DV 8630 N00 130

Greeplengte 280 mm

Stift 10 x 50 mm



Bevestigingsgaten

hart op hart 80 mm

N00 = Blind

N20 = PC 69

N30 = RC 69

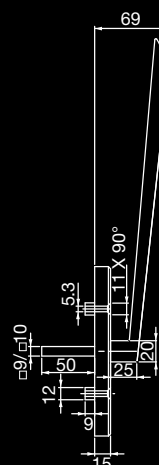

P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DESIGN 2020 DEURBESLAG

met visie op esthetica en techniek




KRUK 21 MM Ø

FL 8699 A00 130

FL 8699 N00 130

FL 8699 A00 118 brons

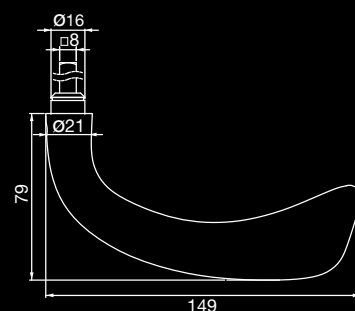

MODEL "ERICK"

De "Erick" is een doordacht ontwerp dat naast fraai, zeer functioneel en gebruiksvriendelijk is. De ronde afgebogen vorm ligt plezierig in de hand en voorkomt afknellen van vingers bij smalle deurstijlen.

Deurkruk "Erick" is het resultaat van een intense en exclusieve samenwerking tussen Erick van Egeraat - oprichter van Design by Erick van Egeraat / meerdere malen bekroond voor diverse binnen- en buitenlandse projecten / gastdocent van masterclasses - en P+E.



'ERICK'

Designing of buildings is more than collecting components and products; sometimes while focussing on visual effects, sometimes merely obsessed with its functionality.

The quality of great buildings is a result of addressing or prioritizing not one, but all senses; physical, visual, intellectual, but also sound, odor and tactile. What do you sense or feel?

How does it feel when you touch it?

For this reason a door, but even more its lock and its handle are so important for our appreciation of any relevant constructed place, whether it being a house or a public building.

Contemporary doorhandles are often too rigid in their design to be truly comfortable.

That's why I wanted to design a door handle that is both comfortable and elegant, slick and strong; a handle that makes you want to open and close a door over and over again.

Erick van Egeraat

P+E TOP-LINE® RVS DESIGN 2020 DEURBESLAG


met visie op esthetica en techniek




KRUK 19 MM Ø

FL 8638 A00 130

FL 8638 N00 130



MODEL "WAVE"

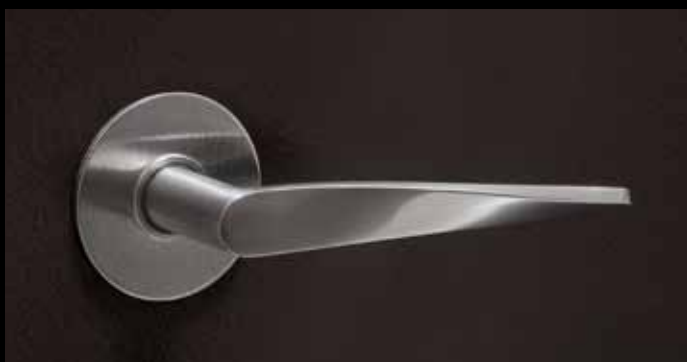


'WAVE'

Een deurkruk is het eerste onderdeel dat je letterlijk in je hand houdt als je een gebouw of een vertrek binnenstapt. Dus is goed ontworpen hang- en sluitwerk en vooral een goede deurkruk belangrijk voor een gebouw. Het zegt je direct iets over het ontwerp, de ambitie, de gevoeligheid, de afwerking en de kwaliteit van het geheel. Een ingetogen, vloeiende vorm en de tactiliteit van de kruk kunnen je daarbij het gevoel geven dat je welkom bent.

Hans van Heeswijk


P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DESIGN 2020 DEURBESLAG

met visie op esthetica en techniek

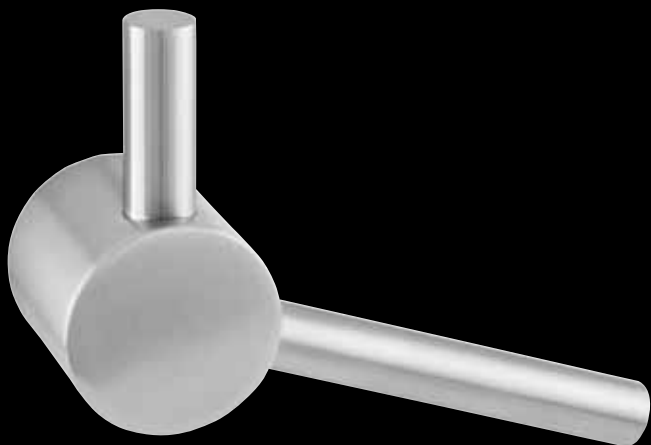

KRUKCODE

BC 8637 A00 130

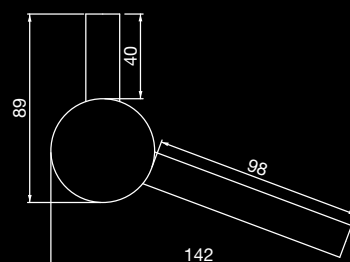

MODEL "VAULT"

Als een gebouw wordt binnen gegaan waarin deurkrukken van het model 'Vault' zijn verwerkt geeft dit als snel het gevoel van vooruitstrevendheid. Model 'Vault' straalt tevens visie en degelijkheid uit.



'VAULT'

A story of value

What is most precious in architecture?


Space.

Vault. Celebrate space.

Janjaap Ruijssenaars

P+E TOP-LINE® PROJECT DESIGN 2020 DEURBESLAG


met visie op esthetica en techniek

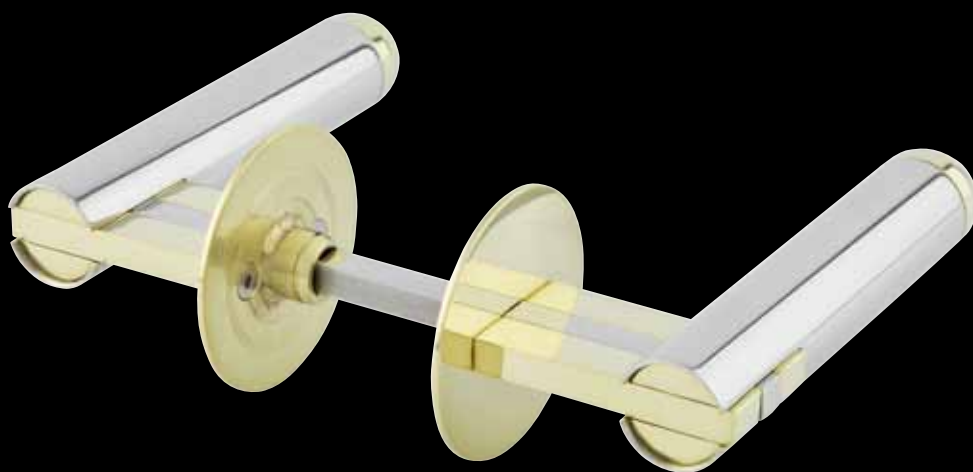

KRUK 25 MM Ø

BC 8922 A** 141

Bijvoorbeeld deurdikte
40 mm code A40.

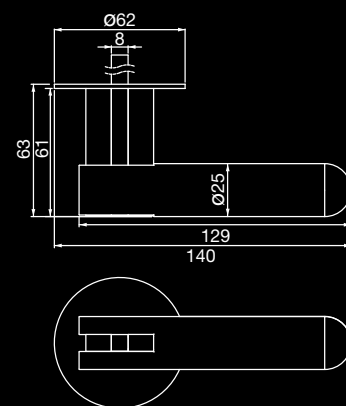

MODEL "MEMOIRE"



'MEMOIRE'

"De kwaliteit van de ruimten waarin en waartussen we ons dagelijks begeven heeft een belangrijk effect op ons handelen en humeur, zonder dat we ons daar altijd van bewust zijn. Onze zintuigen registreren feilloos het zonlicht dat prachtig binnenkomt, de door dik tapijt gedempte geluiden, een prettige kamertemperatuur of de geur van boenwas. In ons hoofd wordt dit vertaald naar een gevoel van veiligheid. De interessante afwisseling van koele en warme materialen, het gebruik van lichte of juist donkere kleuren of de overgang van een smalle gang naar een ruime kamer: alles draagt bij aan de wijze waarop de herinnering - de memoire - aan een ruimte daadwerkelijk in ons hoofd beklijft."

Prof. Cees Dam


P+E TOP-LINE® RVS PROJECT KNOPKRUKKEN

VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS




KNOPHALS 20 MM Ø

FL 8620 A0G 130
FL 8620 N0G 130
FL 3620 A0Q 130*
FL 3620 N0Q 130*




KNOPHALS 20 MM Ø

FL 8629 A0G 130
FL 8629 N0G 130
FL 3629 A0Q 130*
FL 3629 N0Q 130*




KNOPHALS 20 MM Ø

FL 8627 A0G 130
FL 8627 N0G 130
FL 3627 A0Q 130*
FL 3627 N0Q 130*




KNOPHALS 20 MM Ø

FL 8692 A0G 130
FL 8692 N0G 130
FL 3692 A0Q 130*
FL 3692 N0Q 130*




P+E TOP-LINE® RVS PROJECT KNOPKRUKKEN VOOR 16 MM Ø KRUKLAGERS





KNOPHALS 20 MM Ø

FL 8648 A0G 130
FL 8648 N0G 130
FL 3648 A0Q 130*
FL 3648 N0Q 130*



KNOPHALS 20 MM Ø

FL 8649 A0G 130
FL 8649 N0G 130
FL 3649 A0Q 130*
FL 3649 N0Q 130*

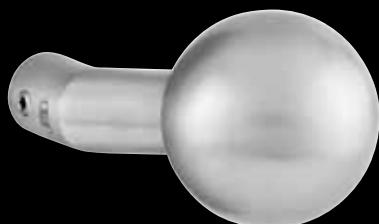

KNOPHALS 20 MM Ø

FL 8647 A0G 130
FL 8647 N0G 130
FL 3647 A0Q 130*
FL 3647 N0Q 130*

Deze P+E knopkrukken met een krukdiаметer van 20 mm passen fraai op de P+E “Flush” rozetten en schilden (RVS plaatdikte 2 mm) zie pagina 32 t/m 81.

Optie's: 1. 9 mm krukstift (code N0G in plaats van A0G).

2. Brandwerend met onder andere de Easyfix® rozet mogelijk vanaf krukdiаметer Ø 18 mm.

3. Glanzend gepolijst (code 110 in plaats van 130).

4. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

5. De met * gemerkte code beginnend met cijfer 3 betreft een vaste knop voor vaste montage op rozet of schild met ovaal gat. 9 mm krukstift code N0Q in plaats van A0Q.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7110/FL 7111 AFMETING 180 X 40 MM

		FL 7110 met bevestiginggaten afmeting 180 x 40 mm	FL 7111 met bevestigingbussen afmeting 180 x 40 mm
Geheel blind	GKGL	FL 7110 000 130	FL 7111 000 130
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7110 100 130	FL 7111 100 130
Kruk- en sleutelgat	SL 56	FL 7110 111 130	FL 7111 111 130
	SL 72	FL 7110 114 130	FL 7111 114 130
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7110 121 130	FL 7111 121 130
	PC 72	FL 7110 124 130	FL 7111 124 130
	PC 78	FL 7110 126 130	FL 7111 126 130
Kruk- en rond cilindergat	RC 72	FL 7110 134 130	FL 7111 134 130
	RC 74	FL 7110 135 130	FL 7111 135 130
	RC 78	FL 7110 136 130	FL 7111 136 130
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7110 175 130	FL 7111 175 130
	PRC 78	FL 7110 176 130	FL 7111 176 130
Kruk gat + olive knop	O 55 x 8	FL 7110 191 130	
	O 63 x 8	FL 7110 193 130	
	O 72 x 8	FL 7110 194 130	
	O 78 x 8	FL 7110 196 130	
Kruk gat + rood-groen plaat	RW 55 x 8		FL 7111 151 130
	RW 63 x 8		FL 7111 153 130
	RW 72 x 8		FL 7111 154 130
	RW 78 x 8		FL 7111 156 130

Alle P+E deurkrukken met 16 mm Ø kruklaag zijn toepasbaar op de “Flush 162” schilden.

Optie's: 1. Glanzend gepolijst, code 110 in plaats van 130.

2. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

3. Flush plaatschilden voorzien van “Easyfix®” lagering cijfer 1 vervangen door 6, bijvoorbeeld code FL 7110 100 130 wordt FL 7110 600 130.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7110/FL 7111 AFMETING 180 X 40 MM

P+E deurkrukken gemonteerd op “Flush” schilden is een deurbeslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De schilden zijn vervaardigd van 2 mm dik hoogwaardig roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 130. De bevestiging is eenzijdig onzichtbaar (draadbussen), met aan het design aangepaste roestvaststalen boutjes.

De “Flush” schilden worden per stuk besteld en geleverd. De uitvoeringen met draadbussen worden geleverd met twee roestvaststalen boutjes BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm.

Keuze roestvaststalen boutjes bijvoorbeeld:

BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm

BV 87M4 040 130 voor deurdikte 42 - 48 mm





BV 70M4 040 340 voor deurdikte tot 78 mm

M4 hulsmoer, voor doorgaande bevestiging van schilden met aan beide zijden bevestigingsgaten code BV 53M4 015 130.

Indien de “Flush” schilden ingericht dienen te zijn voor een vaste knop dan de code wijzigen. Het cijfer 1 (kruk gat) wordt letter Q (ovaal gat voor vaste knop). Voorbeeld: code 7111 124 130 wordt 7111 Q24 130.



“Flush” plaatschild
FL 7111 100 130.

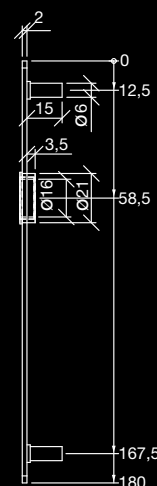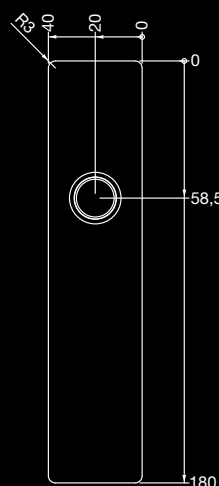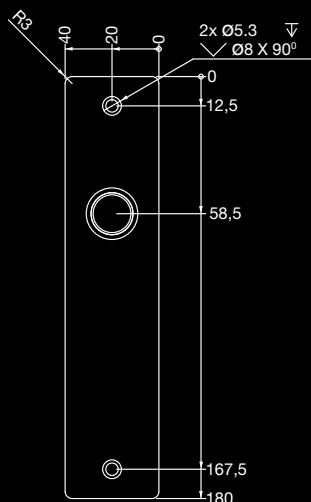

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATSCHILDEN
PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7110/FL 7111 AFMETING 180 X 40 MM



“Flush” plaatschild FL 7111
met deurkruk FL 8115.



“Flush” plaatschild FL 7111
met deurkruk 8673.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7110/FL 7111 AFMETING 180 X 40 MM



“Flush” plaatschild FL 7111
met deurkruk FL 8644.



“Flush” plaatschild FL 7111
met deurkruk FL 8619.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7210/FL 7211 AFMETING 180 X 40 MM

		FL 7210 met bevestigingsgaten afmeting 180 x 40 mm	FL 7211 met bevestigingsdraadbussen afmeting 180 x 40 mm
Geheel blind	GKGL	FL 7210 000 130	FL 7211 000 130
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7210 100 130	FL 7211 100 130
Kruk- en sleutelgat	SL 56	FL 7210 111 130	FL 7211 111 130
	SL 72	FL 7210 114 130	FL 7211 114 130
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7210 121 130	FL 7211 121 130
	PC 72	FL 7210 124 130	FL 7211 124 130
	PC 78	FL 7210 126 130	FL 7211 126 130
Kruk- en rond cilindergat	RC 72	FL 7210 134 130	FL 7211 134 130
	RC 74	FL 7210 135 130	FL 7211 135 130
	RC 78	FL 7210 136 130	FL 7211 136 130
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7210 175 130	FL 7211 175 130
	PRC 78	FL 7210 176 130	FL 7211 176 130
Krukgat + olive knop	O 55 x 8	FL 7210 191 130	
	O 63 x 8	FL 7210 193 130	
	O 72 x 8	FL 7210 194 130	
	O 78 x 8	FL 7210 196 130	
Krukgat + rood-groen plaat	RW 55 x 8		FL 7211 151 130
	RW 63 x 8		FL 7211 153 130
	RW 72 x 8		FL 7211 154 130
	RW 78 x 8		FL 7211 156 130

Alle P+E deurkrukken met 16 mm Ø kruklaag zijn toepasbaar op de “Flush 162” schilden.

Opties: 1. Glanzend gepolijst, code 110 in plaats van 130.

2. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

3. Flush plaatschilden voorzien van “Easyfix®” lagering cijfer 1 vervangen door 6, bijvoorbeeld code FL 7210 100 130 wordt FL 7210 600 130.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7210/FL 7211 AFMETING 180 X 40 MM

P+E deurkrukken gemonteerd op “Flush” schilden is een deurbeslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De schilden zijn vervaardigd van 2 mm dik hoogwaardig roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 130. De bevestiging is eenzijdig onzichtbaar (draadbussen), met aan het design aangepaste roestvaststalen boutjes.

De “Flush” schilden worden per stuk besteld en geleverd. De uitvoeringen met draadbussen worden geleverd met twee roestvaststalen boutjes BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm.

Keuze roestvaststalen boutjes bijvoorbeeld:

BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm

BV 87M4 040 130 voor deurdikte 42 - 48 mm

BV 70M4 040 340 voor deurdikte tot 78 mm


M4 hulsmoer, voor doorgaande bevestiging van schilden met aan beide zijden bevestigingsgaten code BV 53M4 015 130.

Indien de “Flush” schilden ingericht dienen te zijn voor een vaste knop dan de code wijzigen. Het cijfer 1 (krukgat) wordt letter Q (ovaal gat voor een vaste knop).

Voorbeeld: code 7211 124 130 wordt 7211 Q24 130.




“Flush” plaatschild
FL 7211 100 130.

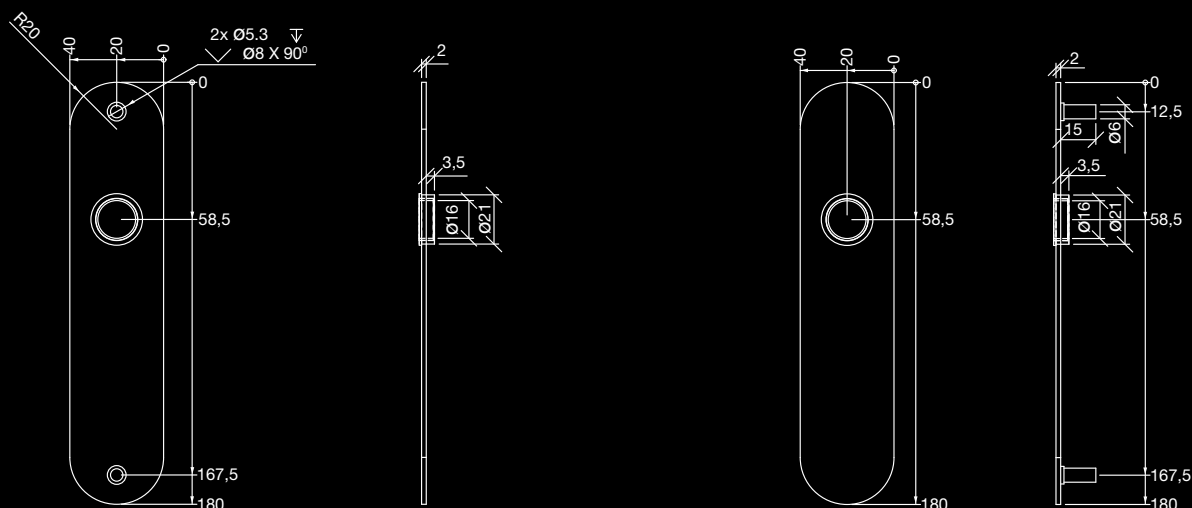

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATSCHILDEN
PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7210/FL 7211 AFMETING 180 X 40 MM




“Flush” plaatschild
FL 7211 met
deurkruk FL 8118.

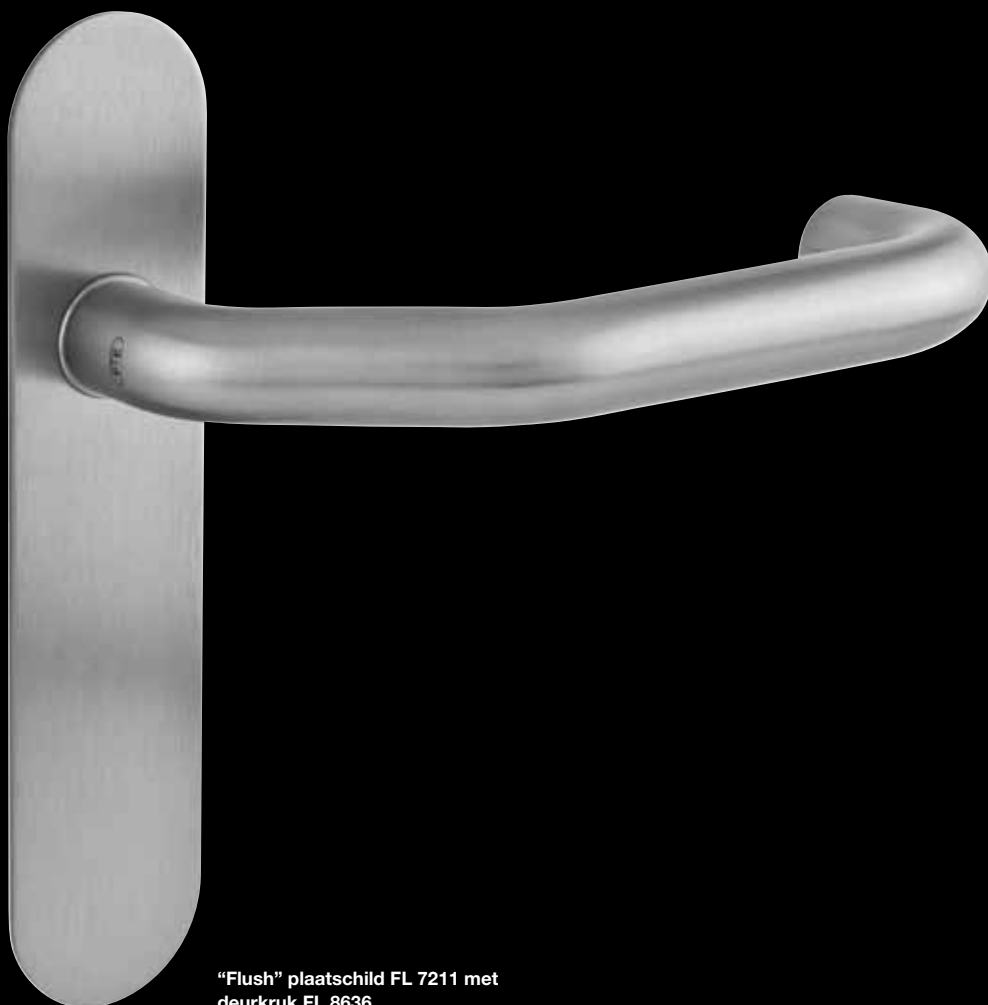

“Flush” plaatschild FL 7211 met
deurkruk FL 8636.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7210/FL 7211 AFMETING 180 X 40 MM

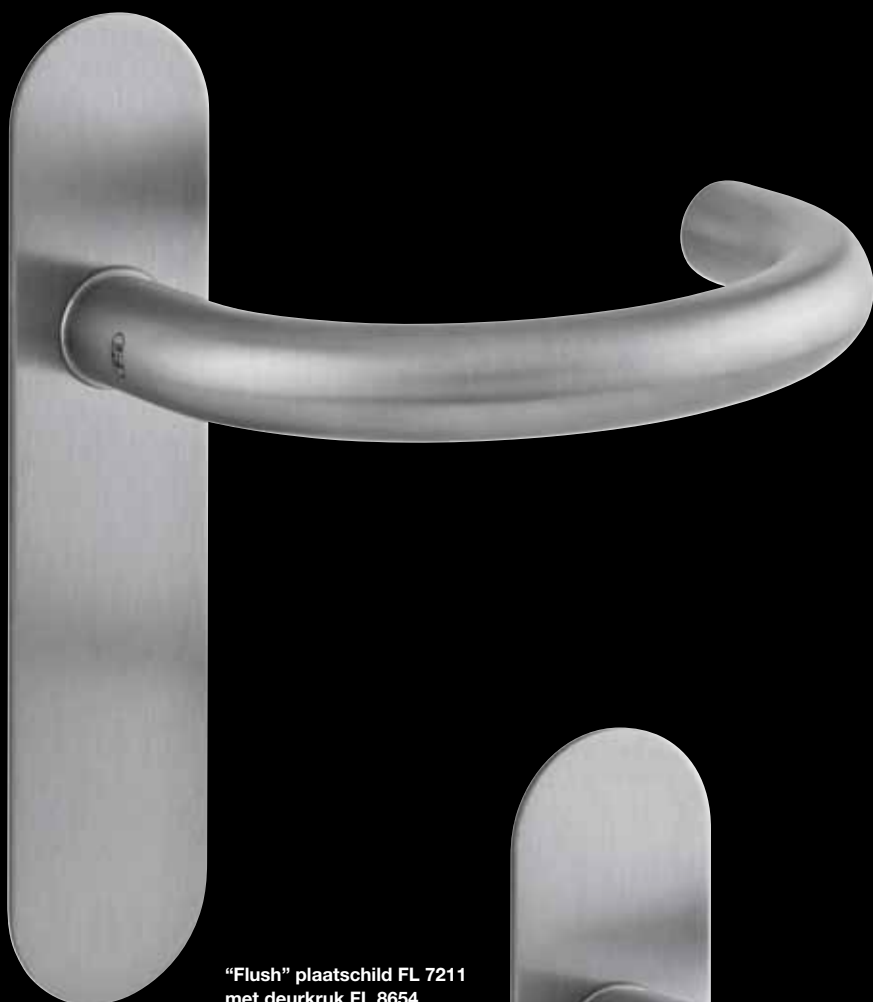

“Flush” plaatschild FL 7211
met deurkruk FL 8654.



“Flush” plaatschild FL 7211
met deurkruk FL 8699.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” BREEDSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7120/FL 7121 AFMETING 180 X 60 MM

		FL 7120 met bevestiginggaten afmeting 180 x 60 mm	FL 7121 met bevestigingdraadbussen afmeting 180 x 60 mm
Geheel blind	GKGL	FL 7120 000 130	FL 7121 000 130
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7120 100 130	FL 7121 100 130
Kruk- en sleutelgat	SL 56	FL 7120 111 130	FL 7121 111 130
	SL 72	FL 7120 114 130	FL 7121 114 130
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7120 121 130	FL 7121 121 130
	PC 72	FL 7120 124 130	FL 7121 124 130
	PC 78	FL 7120 126 130	FL 7121 126 130
Kruk- en rond cilindergat	RC 72	FL 7120 134 130	FL 7121 134 130
	RC 74	FL 7120 135 130	FL 7121 135 130
	RC 78	FL 7120 136 130	FL 7121 136 130
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7120 175 130	FL 7121 175 130
	PRC 78	FL 7120 176 130	FL 7121 176 130
Krukgat + olive knop	O 55 x 8	FL 7120 191 130	
	O 63 x 8	FL 7120 193 130	
	O 72 x 8	FL 7120 194 130	
	O 78 x 8	FL 7120 196 130	
Krukgat + rood-groen plaat	RW 55		FL 7121 151 130
	RW 63		FL 7121 153 130
	RW 72		FL 7121 154 130
	RW 78		FL 7121 156 130

Alle P+E deurkrukken met 16 mm Ø kruklaag zijn toepasbaar op de “Flush 162” schilden.

Opties: 1. Glanzend gepolijst, code 110 in plaats van 130.

2. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

3. Flush plaatschilden voorzien van “Easyfix®” lagering cijfer 1 vervangen door 6, bijvoorbeeld code FL 7120 100 130 wordt FL 7120 600 130.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” BREEDSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7120/FL 7121 AFMETING 180 X 60 MM

P+E deurkrukken gemonteerd op “Flush” schilden is een deurbeslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De breedschilden zijn vervaardigd van 2 mm dik hoogwaardig roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 130. De bevestiging is eenzijdig onzichtbaar (draadbussen), met aan het design aangepaste roestvaststalen boutjes.

De “Flush” schilden worden per stuk besteld en geleverd. De uitvoeringen met draadbussen worden geleverd met twee roestvaststalen boutjes BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm.

Keuze roestvaststalen boutjes bijvoorbeeld:
BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm
BV 87M4 040 130 voor deurdikte 42 - 48 mm
BV 70M4 040 130 voor deurdikte tot 78 mm





M4 hulsmoer, voor doorgaande bevestiging van schilden met aan beiden zijden bevestigingsgaten code BV 53M4 015 130.

Indien de “Flush” schilden ingericht dienen te zijn voor een vaste knop dan de code wijzigen. Het cijfer 1 (kruk gat) wordt letter Q (ovaal gat voor een vaste knop).

Voorbeeld: code 7121 124 130 wordt 7121 Q24 130.



“Flush” breedschild
FL 7121 124 130.

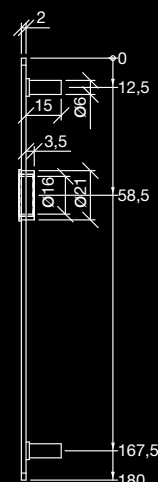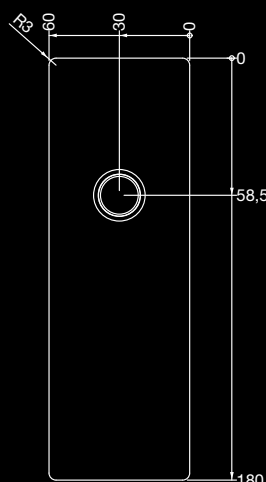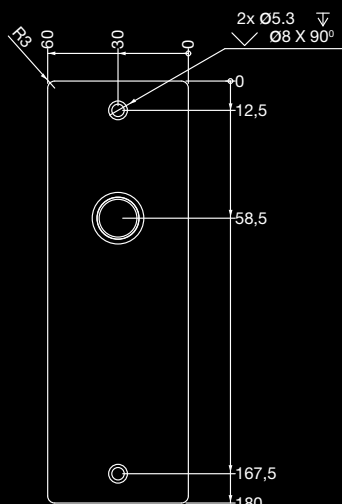

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” BREEDSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7120/FL 7121 AFMETING 180 X 60 MM



“Flush” breedschild
FL 7121 met
deurkruk FL 8655.



“Flush” breedschild FL 7121
met deurkruk FL 8698.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” BREEDSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7120/FL 7121 AFMETING 180 X 60 MM



“Flush” breedschild
FL 7121 met
deurkruk FL 8671.

Vaste knop op rozet of schild

De modellen zijn indentiek aan de draaibare knopkrukken, het lager verschilt echter.

De roestvaststalen knoppen hebben een lager met twee platte kanten, de zogenaamde Q-constructie. De montage vindt plaats met een bout of moer (zie tekeningen), hierna wordt de wisselstift draaibaar* in de knop gemonteerd om zo de trekkracht van knop op kruk of omgekeerd over te brengen. De “Flush” schilden dienen dan ingericht te zijn voor een vaste knop. Het cijfer 1 (krukgat) wordt dan letter Q (ovaal gat voor een vaste knop). Voorbeeld: 7121 124 130 wordt 7121 Q24 130.

Door deze eenvoudige degelijke constructie is het model en/of stand (ls/rs) eenvoudig te wisselen.

* Let op dat de wisselstift niet wordt vastgedraaid!

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” BREEDSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7220 / FL 7221 AFMETING 180 X 60 MM

		FL 7220 met bevestiginggaten afmeting 180 x 60 mm	FL 7221 met bevestigingdraadbussen afmeting 180 x 60 mm
Geheel blind	GKGL	FL 7220 000 130	FL 7221 000 130
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7220 100 130	FL 7221 100 130
Kruk- en sleutelgat	SL 56	FL 7220 111 130	FL 7221 111 130
	SL 72	FL 7220 114 130	FL 7221 114 130
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7220 121 130	FL 7221 121 130
	PC 72	FL 7220 124 130	FL 7221 124 130
	PC 78	FL 7220 126 130	FL 7221 126 130
Kruk- en rond cilindergat	RC 72	FL 7220 134 130	FL 7221 134 130
	RC 74	FL 7220 135 130	FL 7221 135 130
	RC 78	FL 7220 136 130	FL 7221 136 130
Kruk- en profiel rond cil. gat	PRC 74	FL 7220 175 130	FL 7221 175 130
	PRC 78	FL 7220 176 130	FL 7221 176 130
Krukgat + olive knop	O 55 x 8	FL 7220 191 130	
	O 63 x 8	FL 7220 193 130	
	O 72 x 8	FL 7220 194 130	
	O 78 x 8	FL 7220 196 130	
Krukgat + rood-groen plaat	RW 55		FL 7221 151 130
	RW 63		FL 7221 153 130
	RW 72		FL 7221 154 130
	RW 78		FL 7221 156 130

Alle P+E deurkrukken met 16 mm Ø kruklaag zijn toepasbaar op de “Flush 162” schilden.

Opties: 1. Glanzend gepolijst, code 110 in plaats van 130.

2. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

3. Flush plaatschilden voorzien van “Easyfix®” lagering cijfer 1 vervangen door 6, bijvoorbeeld code FL 7220 100 130 wordt FL 7220 600 130.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” BREEDSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7220 / FL 7221 AFMETING 180 X 60 MM

P+E deurkrukken gemonteerd op “Flush” schilden is een deurbeslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De breedschilden zijn vervaardigd van 2 mm dik hoogwaardig roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 130. De bevestiging is eenzijdig onzichtbaar (draadbussen), met aan het design aangepaste roestvaststalen boutjes.

De “Flush” schilden worden per stuk besteld en geleverd. De uitvoeringen met draadbussen worden geleverd met twee roestvaststalen boutjes BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm.

Keuze roestvaststalen boutjes bijvoorbeeld:

BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm

BV 87M4 040 130 voor deurdikte 42 - 48 mm

BV 70M4 040 340 voor deurdikte tot 78 mm





M4 hulsmoer, voor doorgaande bevestiging van schilden met aan beide zijden bevestigingsgaten code BV 53M4 015 130.

Indien de “Flush” schilden ingericht dienen te zijn voor een vaste knop dan de code wijzigen. Het cijfer 1 (krukgat) wordt letter Q (ovaal gat voor een vaste knop).

Voorbeeld: code 7221 124 130 wordt 7221 Q24 130.




“Flush” breedschild
FL 7221 100 130.

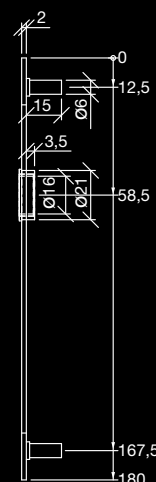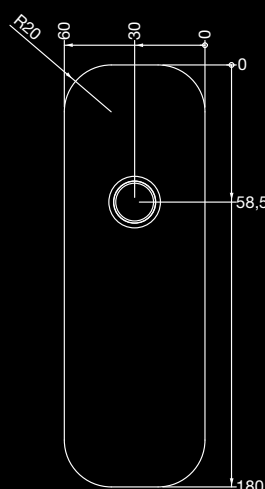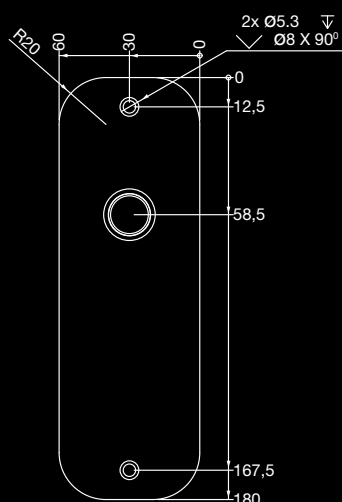

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” BREEDSCHILDEN
PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7220 / FL 7221 AFMETING 180 X 60 MM



“Flush” breederschild FL 7221
met deurkruk FL 8654.

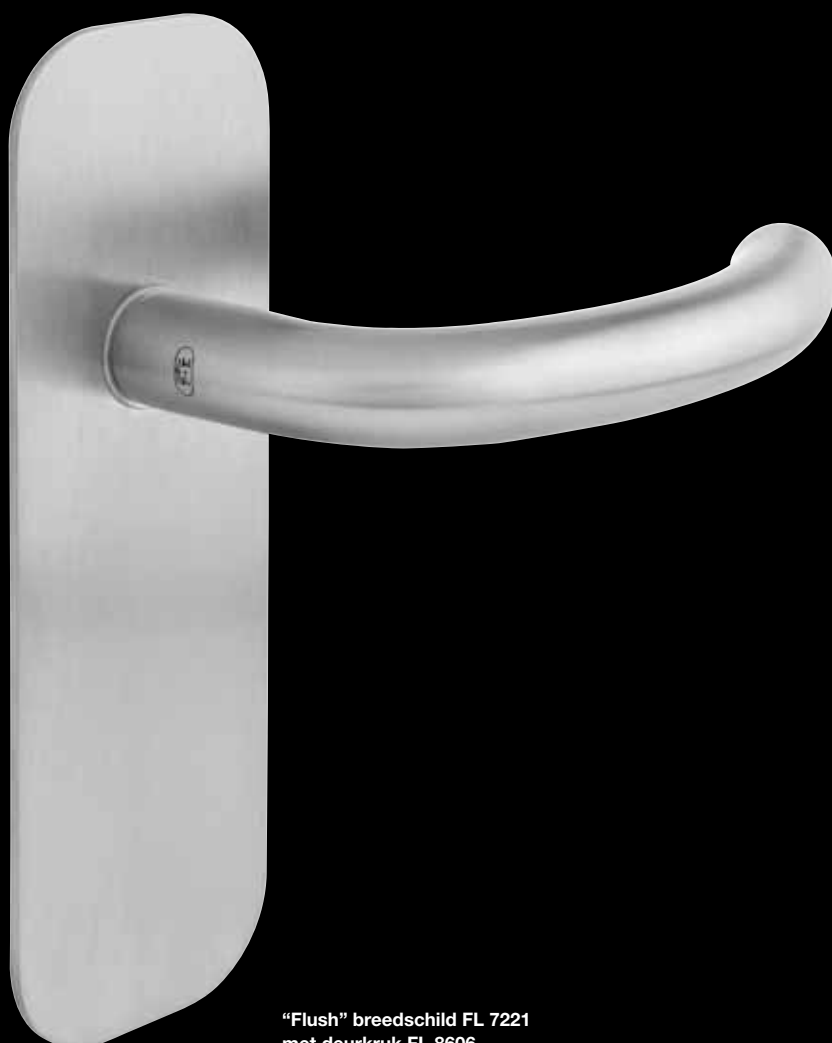

“Flush” breederschild FL 7221
met deurkruk FL 8606.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” BREEDSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7220 / FL 7221 AFMETING 180 X 60 MM



“Flush” breedschild FL 7221
met deurkruk FL 8636.

Vaste knop op rozet of schild

De modellen zijn indientiek aan de draaibare knopkrukken, het lager verschilt echter.

De roestvaststalen knoppen hebben een lager met twee platte kanten, de zogenaamde Q-constructie. De speciale lagervormen zijn passend in een overeenkomstig (kruk)gat in het schild/rozet. De montage vindt plaats met een bout of moer (zie tekeningen), hierna wordt de wisselstift draaibaar* in de knop gemonteerd om zo de trekkracht van knop op kruk of omgekeerd over te brengen. De “Flush” schilden dienen dan ingericht te zijn voor een vaste knop. Het cijfer 1 (kruk)gat wordt dan letter Q (ovaal gat voor een vaste knop). Voorbeeld: 7221 124 130 wordt 7221 Q24 130.

Door deze eenvoudige degelijke constructie is het model en/of stand (ls/rs) eenvoudig te wisselen.

* Let op dat de wisselstift niet wordt vastgedraaid!

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” LANGSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7140 / FL 7141 AFMETING 240 X 45 MM

		FL 7140 met bevestiginggaten afmeting 240 x 45 mm	FL 7141 met bevestigingdraadbussen afmeting 240 x 45 mm
Geheel blind	GKBL	FL 7140 000 130	FL 7141 000 130
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7140 100 130	FL 7141 100 130
Kruk- en sleutelgat	SL 56	FL 7140 111 130	FL 7141 111 130
	SL 72	FL 7140 114 130	FL 7141 114 130
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7140 121 130	FL 7141 121 130
	PC 72	FL 7140 124 130	FL 7141 124 130
	PC 78	FL 7140 126 130	FL 7141 126 130
	PC 92	FL 7140 127 130	FL 7141 127 130
Kruk- en rond cilindergat	RC 72	FL 7140 134 130	FL 7141 134 130
	RC 74	FL 7140 135 130	FL 7141 135 130
	RC 78	FL 7140 136 130	FL 7141 136 130
	RC 94	FL 7140 138 130	FL 7141 138 130
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7140 175 130	FL 7141 175 130
	PRC 78	FL 7140 176 130	FL 7141 176 130
	PRC 94	FL 7140 178 130	FL 7141 178 130
Krukgat + olive knop	O 55 x 8	FL 7140 191 130	
	O 63 x 8	FL 7140 193 130	
	O 72 x 8	FL 7140 194 130	
	O 78 x 8	FL 7140 196 130	
Krukgat + rood-groen plaat	RW 55		FL 7141 151 130
	RW 63		FL 7141 153 130
	RW 72		FL 7141 154 130
	RW 78		FL 7141 156 130

Alle P+E deurkrukken met 16 mm Ø krukklager zijn toepasbaar op de “Flush 162” schilden.

Opties: 1. Glanzend gepolijst, code 110 in plaats van 130.

2. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

3. Flush plaatschilden voorzien van “Easyfix®” lagering cijfer 1 vervangen door 6, bijvoorbeeld code FL 7140 100 130 wordt FL 7140 600 130.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” LANGSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7140 / FL 7141 AFMETING 240 X 45 MM

P+E deurkrukken gemonteerd op “Flush” langschilden is een beslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De langschilden zijn vervaardigd van 2 mm dik hoogwaardig roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 130. De bevestiging is eenzijdig onzichtbaar (draadbussen), met aan het design aangepaste boutjes.

De “Flush” langschilden worden per stuk besteld en geleverd. De uitvoeringen met draadbussen worden geleverd met twee doorgaande roestvaststalen boutjes BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm.

Keuze roestvaststalen boutjes bijvoorbeeld:

BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm

BV 87M4 040 130 voor deurdikte 42 - 48 mm

BV 70M4 040 340 voor deurdikte tot 78 mm





M4 hulsmoer, voor doorgaande bevestiging van schilden met aan beide zijden bevestiginggaten code BV 53M4 015 130.

Indien de “Flush” langschilden ingericht dienen te zijn voor een vaste knop dan de code wijzigen. Het cijfer 1 (krukgat) wordt letter Q (ovaal gat voor een vaste knop).

Voorbeeld: code 7141 124 130 wordt 7141 Q24 130.



“Flush” langschild
FL 7141 124 130.

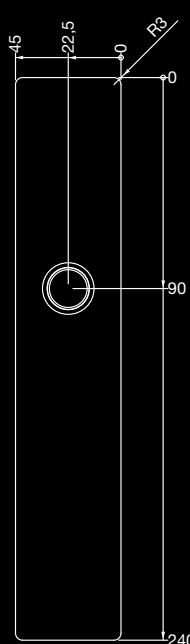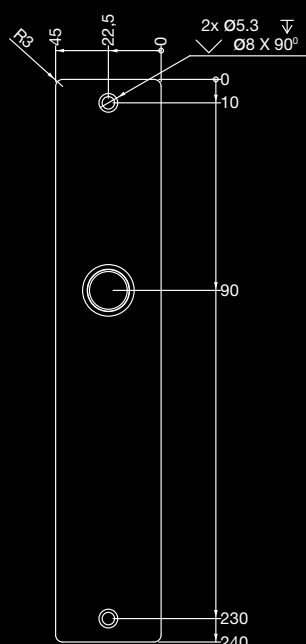

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” LANGSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7140 / FL 7141 AFMETING 240 X 45 MM



“Flush” langschild FL 7141
met deurkruk FL 8655.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” LANGSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7140 / FL 7141 AFMETING 240 X 45 MM



“Flush” langschild FL 7141
met deurkruk FL 8671.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” LANGSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7240 / FL 7241 AFMETING 240 X 45 MM

		FL 7240 met bevestiginggaten afmeting 240 x 45 mm	FL 7241 met bevestigingdraadbussen afmeting 240 x 45 mm
Geheel blind	GKBL	FL 7240 000 130	FL 7241 000 130
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7240 100 130	FL 7241 100 130
Kruk- en sleutelgat	SL 56	FL 7240 111 130	FL 7241 111 130
	SL 72	FL 7240 114 130	FL 7241 114 130
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7240 121 130	FL 7241 121 130
	PC 72	FL 7240 124 130	FL 7241 124 130
	PC 78	FL 7240 126 130	FL 7241 126 130
	PC 92	FL 7240 127 130	FL 7241 127 130
Kruk- en rond cilindergat	RC 72	FL 7240 134 130	FL 7241 134 130
	RC 74	FL 7240 135 130	FL 7241 135 130
	RC 78	FL 7240 136 130	FL 7241 136 130
	RC 94	FL 7240 138 130	FL 7241 138 130
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7240 175 130	FL 7241 175 130
	PRC 78	FL 7240 176 130	FL 7241 176 130
	PRC 94	FL 7240 178 130	FL 7241 178 130
Krukgat + olive knop	O 55 x 8	FL 7240 191 130	
	O 63 x 8	FL 7240 193 130	
	O 72 x 8	FL 7240 194 130	
	O 78 x 8	FL 7240 196 130	
Krukgat + rood-groen plaat	RW 55 x 8		FL 7241 151 130
	RW 63 x 8		FL 7241 153 130
	RW 72 x 8		FL 7241 154 130
	RW 78 x 8		FL 7241 156 130

Alle P+E deurkrukken met 16 mm Ø kruklaag zijn toepasbaar op de “Flush 162” schilden.

Opties: 1. Glanzend gepolijst, code 110 in plaats van 130.

2. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

3. Flush plaatschilden voorzien van “Easyfix®” lagering cijfer 1 vervangen door 6, bijvoorbeeld code FL 7240 100 130 wordt FL 7240 600 130.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” LANGSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7240 / FL 7241 AFMETING 240 X 45 MM

P+E deurkrukken gemonteerd op “Flush” langschilden is een deurbeslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De langschilden zijn vervaardigd van 2 mm dik hoogwaardig roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 130. De bevestiging is eenzijdig onzichtbaar (draadbussen), met aan het design aangepaste boutjes.

De “Flush” langschilden worden per stuk besteld en geleverd. De uitvoeringen met draadbussen worden geleverd met twee roestvaststalen boutjes BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm.

Keuze roestvaststalen boutjes bijvoorbeeld:

BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm

BV 87M4 040 130 voor deurdikte 42 - 48 mm

BV 70M4 040 340 voor deurdikte tot 78 mm





M4 hulsmoer, voor doorgaande bevestiging van schilden met aan beide zijden bevestigingsgaten code BV 53M4 015 130.

Indien de “Flush” langschilden ingericht dienen te zijn voor een vaste knop dan de code wijzigen. Het cijfer 1 (krukgat) wordt letter Q (ovaal gat voor een vaste knop).

Voorbeeld: code 7241 124 130 wordt 7241 Q24 130.



“Flush” langschild
FL 7241 100 130.

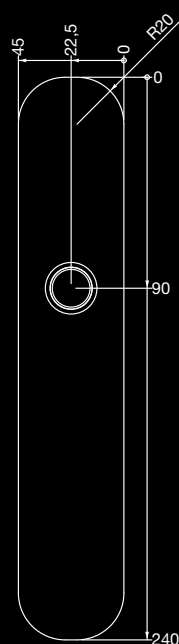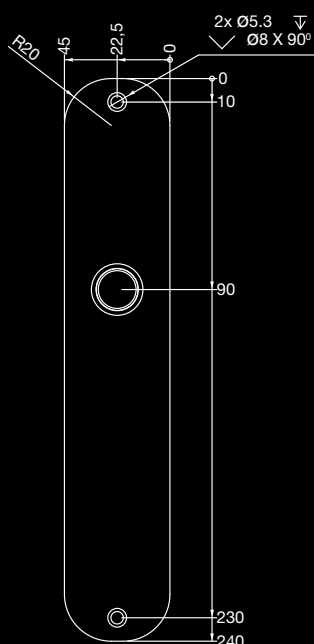

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” LANGSCHILDEN
PROGRAMMA FL 7240 / FL 7241 AFGEROND R=20 AFMETING 240 X45 MM



“Flush” langschild FL 7241
met deurkruk FL 8654.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” LANGSCHILDEN

PROGRAMMA FL 7240 / FL 7241 AFGEROND R=20 AFMETING 240 X45 MM



“Flush” langschild FL 7241
met deurkruk FL 8636.

P+E TOP-LINE® RVS SMALLE “FLUSH” LANGSCHILDEN
PROGRAMMA AFGEROND R=3 FL 7182F / FL 7182M AFMETING 240 X 30 MM

		FL 7182F met bevestiginggaten afmeting 240 x 30 mm	FL 7182M met bevestigingbussen afmeting 240 x 30 mm
Geheel blind	GKBL	FL 7182 000 13F	FL 7182 000 13M
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7182 100 13F	FL 7182 100 13M
Kruk- en sleutelgat	SL 56	FL 7182 111 13F	FL 7182 111 13M
	SL 72	FL 7182 114 13F	FL 7182 114 13M
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7182 121 13F	FL 7182 121 13M
	PC 72	FL 7182 124 13F	FL 7182 124 13M
	PC 78	FL 7182 126 13F	FL 7182 126 13M
	PC 92	FL 7182 127 13F	FL 7182 127 13M
Kruk- en rond cilindergat	RC 72	FL 7182 134 13F	FL 7182 134 13M
	RC 74	FL 7182 135 13F	FL 7182 135 13M
	RC 78	FL 7182 136 13F	FL 7182 136 13M
	RC 94	FL 7182 138 13F	FL 7182 138 13M
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7182 175 13F	FL 7182 175 13M
	PRC 78	FL 7182 176 13F	FL 7182 176 13M
	PRC 94	FL 7182 178 13F	FL 7182 178 13M
Krukgat + olive knop	O 55 x 8	FL 7182 191 13F	
	O 63 X 8	FL 7182 193 13F	
	O 72 X 8	FL 7182 194 13F	
	O 78 X 8	FL 7182 196 13F	
Krukgat + rood-groen plaat	RW 55		FL 7182 151 13M
	RW 63		FL 7182 153 13M
	RW 72		FL 7182 154 13M
	RW 78		FL 7182 156 13M

Alle P+E deurkrukken met 16 mm Ø krukklager zijn toepasbaar op de “Flush 162” schilden.

Opties: 1. Glanzend gepolijst, code 11F in plaats van 13F.

2. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

3. Flush plaatschilden voorzien van “Easyfix®” lagering cijfer 1 vervangen door 6, bijvoorbeeld code FL 7182 100 13F wordt FL 7182 600 13F.

P+E TOP-LINE® RVS SMALLE “FLUSH” LANGSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=3 FL 7182F / FL 7182M AFMETING 240 X 30 MM

P+E deurkrukken gemonteerd op “Flush” langschilden is een deurbeslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De langschilden zijn vervaardigd van 2 mm dik hoogwaardig roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 13F/13M. De bevestiging is eenzijdig onzichtbaar (draadbussen), met aan het design aangepaste roestvaststalen boutjes.

De “Flush” langschilden worden per stuk besteld en geleverd. De uitvoeringen met draadbussen worden geleverd met twee roestvaststalen boutjes BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm.

Keuze roestvaststalen boutjes bijvoorbeeld:

BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm

BV 87M4 040 130 voor deurdikte 42 - 48 mm

BV 70M4 040 340 voor deurdikte tot 78 mm





M4 hulsmoer, voor doorgaande bevestiging voor schilden met aan beide zijden bevestigingsgaten code BV 53M4 015 130.

Indien de “Flush” langschilden ingericht dienen te zijn voor een vaste knop dan de code wijzigen. Het cijfer 1 (krukgat) wordt letter Q (ovaal gat voor een vaste knop).

Voorbeeld: code 7182 124 13M wordt 7182 Q24 13M.



“Flush” plaatschild
FL 7182 100 13M.

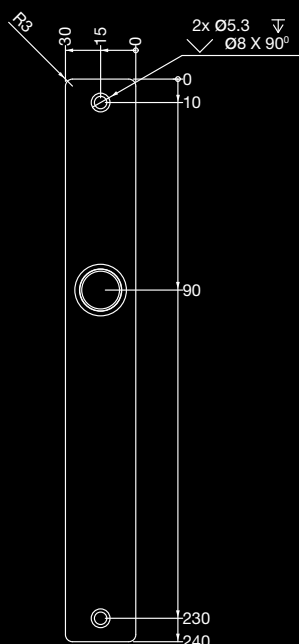

P+E TOP-LINE® RVS SMALLE “FLUSH” LANGSCHILDEN
PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7282F / FL 7282M AFMETING 240 X 30 MM

		FL 7282F met bevestigingsgaten afmeting 240 x 30 mm	FL 7282M met bevestigingsbussen afmeting 240 x 30 mm
Geheel blind	GKBL	FL 7282 000 13F	FL 7282 000 13M
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7282 100 13F	FL 7282 100 13M
Kruk- en sleutelgat	SL 56	FL 7282 111 13F	FL 7282 111 13M
	SL 72	FL 7282 114 13F	FL 7282 114 13M
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7282 121 13F	FL 7282 121 13M
	PC 72	FL 7282 124 13F	FL 7282 124 13M
	PC 78	FL 7282 126 13F	FL 7282 126 13M
	PC 92	FL 7282 127 13F	FL 7282 127 13M
Kruk- en rond cilindergat	RC 72	FL 7282 134 13F	FL 7282 134 13M
	RC 74	FL 7282 135 13F	FL 7282 135 13M
	RC 78	FL 7282 136 13F	FL 7282 136 13M
	RC 94	FL 7282 138 13F	FL 7282 138 13M
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7282 175 13F	FL 7282 175 13M
	PRC 78	FL 7282 176 13F	FL 7282 176 13M
	PRC 94	FL 7282 178 13F	FL 7282 178 13M
Krukgat + olive knop	O 55 x 8	FL 7282 191 13F	
	O 63 x 8	FL 7282 193 13F	
	O 72 x 8	FL 7282 194 13F	
	O 78 x 8	FL 7282 196 13F	
Krukgat + rood-groen plaat	RW 55 x 8		FL 7282 151 13M
	RW 63 X 8		FL 7282 153 13M
	RW 72 X 8		FL 7282 154 13M
	RW 78 X 8		FL 7282 156 13M

Alle P+E deurkrukken met 16 mm Ø kruklayer zijn toepasbaar op de “Flush 162” schilden.

Opties: 1. Glanzend gepolijst, code 11F in plaats van 13F.

2. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (petaan coating) of andere kleuren, zie pagina 8.

3. Flush plaatschilden voorzien van “Easyfix®” lagering cijfer 1 vervangen door 6, bijvoorbeeld code FL 7282 100 13F wordt FL 7282 600 13F.

P+E TOP-LINE® RVS SMALLE “FLUSH” LANGSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7282F / FL 7282M AFMETING 240 X 30 MM

P+E deurkrukken gemonteerd op “Flush” langschilden is een beslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De langschilden zijn vervaardigd van 2 mm dik hoogwaardig roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 13F/13M. De bevestiging is eenzijdig onzichtbaar (draadbussen), met aan het aan het design aangepaste boutjes.

De “Flush” langschilden worden per stuk besteld en geleverd. De uitvoeringen met draadbussen worden geleverd met twee doorgaande roestvaststalen boutjes BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm.

Keuze roestvaststalen boutjes bijvoorbeeld:

BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm

BV 87M4 040 130 voor deurdikte 42 - 48 mm

BV 70M4 040 340 voor deurdikte tot 78 mm





M4 hulsmoer, voor doorgaande bevestiging van schilden met aan beide zijden bevestiginggaten code BV 53M4 015 130.

Indien de “Flush” langschilden ingericht dienen te zijn voor een vaste knop dan de code wijzigen. Het cijfer 1 (krukgat) wordt letter Q (ovaal gat voor een vaste knop).

Voorbeeld: code 7282 124 13M wordt 7282 Q24 13M.



“Flush” langschild
FL 7282 135 13M.

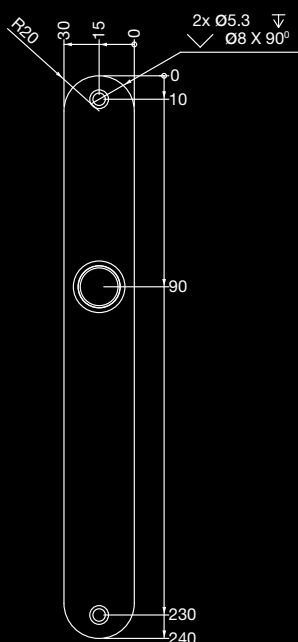

P+E TOP-LINE® RVS SMALLE “FLUSH” LANGSCHILDEN
PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7182F / FL 7182M AFMETING 240 X 30 MM




“Flush” langschild FL 7182M
met deurkruk FL 8673.

P+E TOP-LINE® RVS SMALLE “FLUSH” LANGSCHILDEN
PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7282F / FL 7282M AFMETING 240 X 30 MM



“Flush” langschild FL 7282M
met deurkruk FL 8699.

P+E TOP-LINE® RVS SMALLE “FLUSH” LANGSCHILDEN
PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7282F / FL 7282M AFMETING 240 X 30 MM

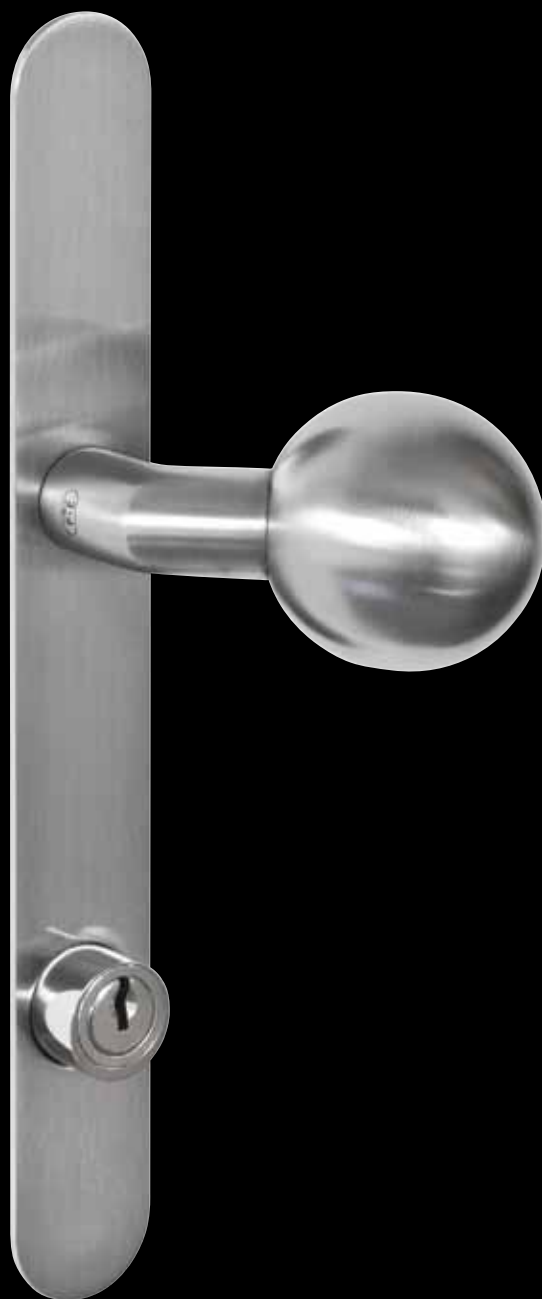

“Flush” langschild FL 7282 Q35 13M
met vaste knop FL 3647 A0Q 130.

P+E TOP-LINE® RVS SMALLE “FLUSH” LANGSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 SPECIALE UITVOERING



“Flush” langschild FL 7282 14U 13F
met deurkruk FL 8118.

Kruk FL 8635 met speciaal P+E “Flush” langschild voor sloten ingericht voor twee verschillende sluitsystemen. In dit geval met één cilindergat volgens Swiss norm en één cilindergat volgens Euro norm ten behoeve van slot:

SL 5404 030 34L

SL 5404 030 34R

SL 5404 060 34L

SL 5404 060 34R

FL 7282 14U 13F/13M voor RC 60/PC 108

FL 7282 12U 13F/13M voor PC 60/PC 108

FL 7282 13U 13F/13M voor RC 60/RC 108

Zie ook brochure P+E TOP-LINE® projectsloten pagina 21.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” KWADRAATSCHILDEN
PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7130/FL 7131 AFMETING 180 X 180 MM

		FL 7130 met bevestigingsgaten afmeting 180 x 180 mm	FL 7131 met bevestigingsbussen afmeting 180 x 180 mm
RECHTS			
Geheel blind	GKBL	FL 7130 000 130	FL 7131 000 130
Kruk- en rond cilindergat	BL	FL 7130 100 13R	FL 7131 100 13L
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7130 121 13R	FL 7131 121 13L
	PC 72	FL 7130 124 13R	FL 7131 124 13L
Kruk- en rond cilindergat	RC 74	FL 7130 135 13R	FL 7131 135 13L
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7130 175 13R	FL 7131 175 13L
Kruk- en rond cilindergat	O 55 x 8	FL 7130 191 13R	
	O 63 x 8	FL 7130 193 13R	
	O 72 x 8	FL 7130 194 13R	
Kruk- en rond cilindergat	RW 55 x 8		FL 7131 151 13L
	RW 63 x 8		FL 7131 153 13L
	RW 72 x 8		FL 7131 154 13L
LINKS			
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7130 100 13L	FL 7131 100 13R
Kruk- en rond cilindergat	PC 55	FL 7130 121 13L	FL 7131 121 13R
	PC 72	FL 7130 124 13L	FL 7131 124 13R
Kruk- en rond cilindergat	RC 74	FL 7130 135 13L	FL 7131 135 13R
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7130 175 13L	FL 7131 175 13R
Kruk- en rond cilindergat	O 55 x 8	FL 7130 191 13L	
	O 63 x 8	FL 7130 193 13L	
	O 72 x 8	FL 7130 194 13L	
Kruk- en rond cilindergat	RW 55 x 8		FL 7131 151 13R
	RW 63 x 8		FL 7131 153 13R
	RW 72 x 8		FL 7131 154 13R

Alle P+E deurkrukken met 16 mm Ø krukklager zijn toepasbaar op de “Flush 162” schilden.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” KWADRAATSCHILDEN

PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7130/FL 7131 AFMETING 180 X 180 MM

P+E deurkrukken gemonteerd op “Flush” kwadraatschilden is een deurbeslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De kwadraatschilden zijn vervaardigd van 2 mm dik hoogwaardig roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 13L/13R. De bevestiging is eenzijdig onzichtbaar (draadbussen), met aan het design aangepaste roestvaststalen boutjes.

De draairichting bepaalt de stand links of rechts van dit deurbeslag. Draairichting 1 en 3 is DIN links, Hollands rechts en draairichting 2 en 4 is DIN rechts, Hollands links.


De “Flush” schilden worden per stuk besteld en geleverd. De uitvoeringen met draadbussen worden geleverd met vier roestvaststalen boutjes BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm.

Keuze roestvaststalen boutjes bijvoorbeeld:
BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm
BV 87M4 040 130 voor deurdikte 42 - 48 mm
BV 70M4 040 340 voor deurdikte tot 78 mm.





M4 hulsmoer, voor doorgaande bevestiging van schilden met aan beide zijden bevestigingsgaten code BV 53M4 015 130.

Opties:

1. Glanzend gepolijst, code 11L/11R in plaats van 13L/13R.
2. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (Pertaan coating).
3. Flush kwadraatschilden voorzien van “Easyfix®” lagering cijfer 1 vervangen door 6, bijvoorbeeld code FL 7131 100 13L/13R wordt code FL 7131 600 13L/13R.
4. Indien de “Flush” kwadraatschilden ingericht dienen te zijn voor een vaste knop dan de code wijzigen. Het cijfer 1 (kruk gat) wordt letter Q (ovaal gat voor een vaste knop).
Voorbeeld: code 7131 124 13L/13R wordt 7131 Q24 13L/13R.

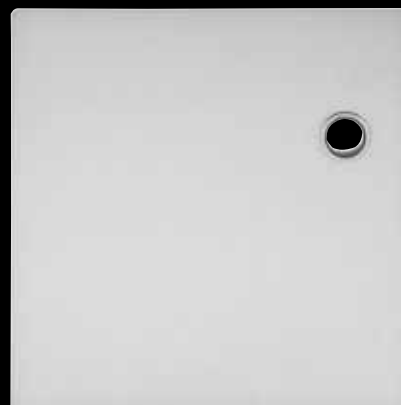

“Flush” kwadraatschild FL 7131 100 13L.

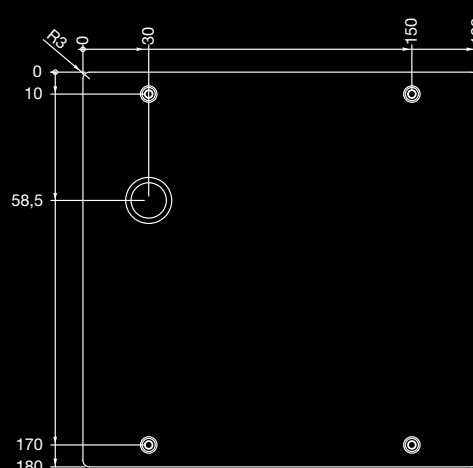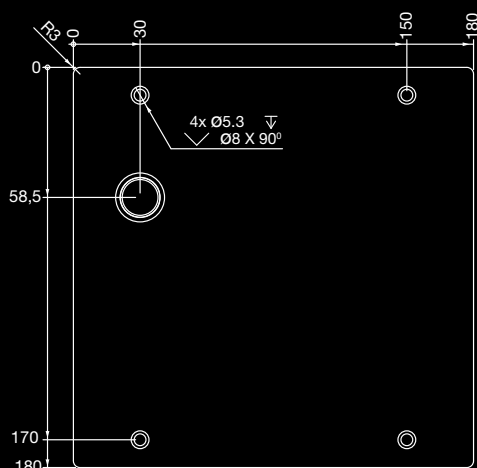


P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” KWADRAATSCHILDEN
PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7130/FL 7131 AFMETING 180 X 180 MM



“Flush” kwadraatschild FL 7131
met deurkruk FL 8699.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” KWADRAATSCHILDEN
PROGRAMMA RECHTHOEKIG R=3 FL 7130/FL 7131 AFMETING 180 X 180 MM

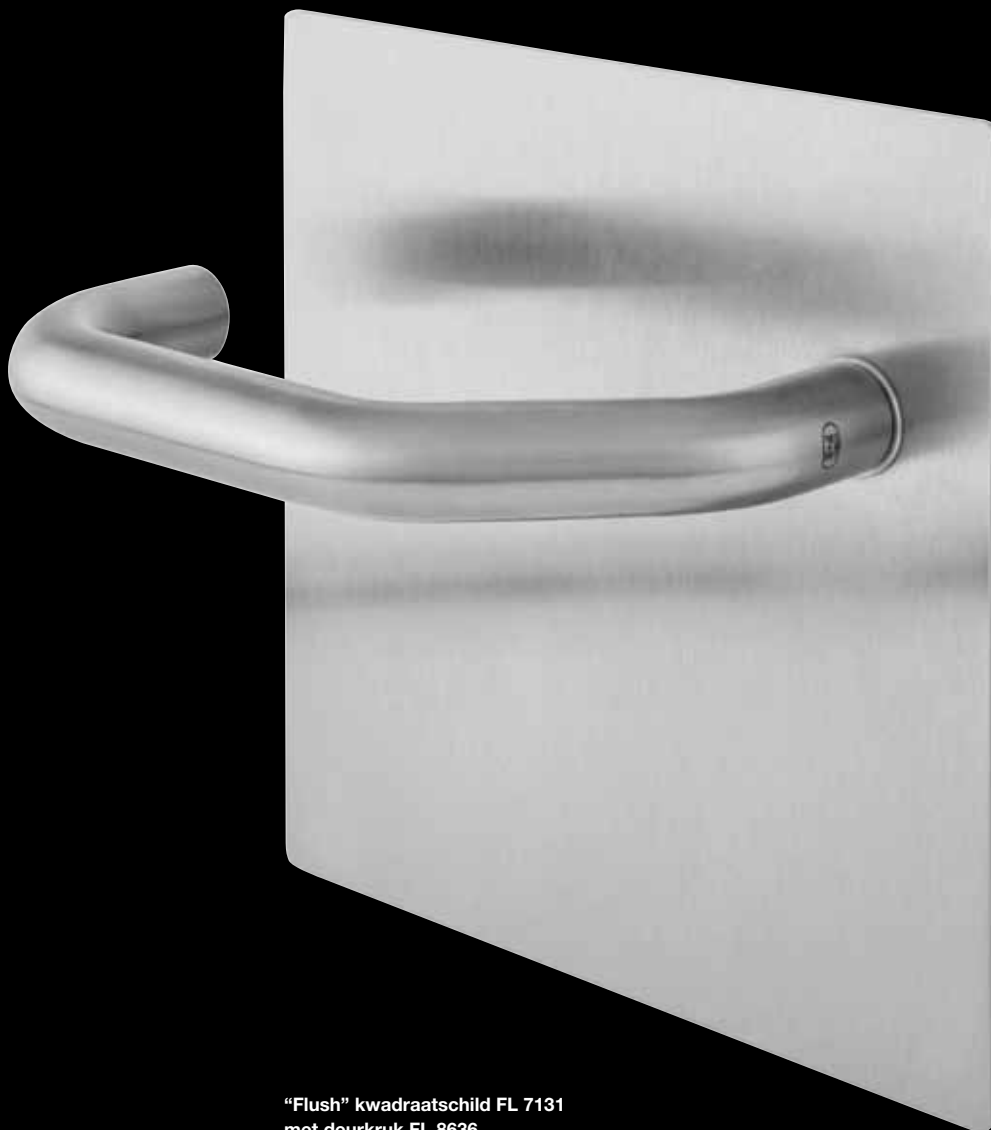

“Flush” kwadraatschild FL 7131
met deurkruk FL 8636.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” KWADRAATSCHILDEN
PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7230/FL 7231 AFMETING 180 X 180 MM

		FL 7230 met bevestiginggaten afmeting 180 x 180 mm	FL 7231 met bevestigingbussen afmeting 180 x 180 mm
RECHTS			
Geheel blind	GKGL	FL 7230 000 130	FL 7231 000 130
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7230 100 13R	FL 7231 100 13L
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7230 121 13R	FL 7231 121 13L
	PC 72	FL 7230 124 13R	FL 7231 124 13L
Kruk- en rond cilindergat	RC 74	FL 7230 135 13R	FL 7231 135 13L
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7230 175 13R	FL 7231 175 13L
Krukgat + olive knop	O 55 x 8	FL 7230 191 13R	
	O 63 x 8	FL 7230 193 13R	
	O 72 x 8	FL 7230 194 13R	
Krukgat + rood-groen plaat	RW 55 x 8		FL 7231 151 13L
	RW 63 x 8		FL 7231 153 13L
	RW 72 x 8		FL 7231 154 13L
LINKS			
Kruk, zonder sleutelgat	BL	FL 7230 100 13L	FL 7231 100 13R
Kruk- en profiel cilindergat	PC 55	FL 7230 121 13L	FL 7231 121 13R
	PC 72	FL 7230 124 13L	FL 7231 124 13R
Kruk- en rond cilindergat	RC 74	FL 7230 135 13L	FL 7231 135 13R
Kruk- en profiel-rondgat	PRC 74	FL 7230 175 13L	FL 7231 175 13R
Krukgat + olive knop	O 55 X 8	FL 7230 191 13L	
	O 63 X 8	FL 7230 193 13L	
	O 72 X 8	FL 7230 194 13L	
Krukgat + rood-groen plaat	RW 55 X 8		FL 7231 151 13R
	RW 63 x 8		FL 7231 153 13R
	RW 72 x 8		FL 7231 151 13R

Alle P+E deurkrukken met 16 mm Ø krukklager zijn toepasbaar op de “Flush 162” schilden.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” KWADRAATSCHILDEN

PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7230/FL 7231 AFMETING 180 X 180 MM

P+E deurkrukken gemonteerd op “Flush” kwadraatschilden is een deurbeslag met een uitgebalanceerde vormgeving, welke een maximale integratie met de te bedienen deur bewerkstelligt.

De kwadraatschilden zijn vervaardigd van 2 mm dik hoogwaardig roestvaststaal (AISI 316), zijdeglanzend geborsteld code 13L/13R. De bevestiging is eenzijdig onzichtbaar (draadbussen), met aan het design aangepaste roestvaststalen boutjes.

De draairichting bepaalt de stand links of rechts van dit deurbeslag. Draairichting 1 en 3 is DIN links, Hollands rechts en draairichting 2 en 4 is DIN rechts, Hollands links.

De “Flush” kwadraatschilden worden per stuk besteld en geleverd. De uitvoeringen met draadbussen worden geleverd met twee roestvaststalen boutjes BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm.

Keuze roestvaststalen boutjes bijvoorbeeld:

BV 87M4 035 130 voor deurdikte 37 - 43 mm


BV 87M4 040 130 voor deurdikte 42 - 48 mm

BV 70M4 040 340 voor deurdikte tot 78 mm



M4 hulsmoer, voor doorgaande bevestiging van schilden met aan beide zijden bevestigingsgaten code BV 53M4 015 130.

Opties:


1. Glanzend gepolijst, code 11L/11R in plaats van 13L/13R.
2. Goud- of bronskleurig roestvaststaal (Pertaan coating).
3. Flush kwadraatschilden voorzien van “Easyfix®” lagering cijfer 1 vervangen door 6, bijvoorbeeld code FL 7231 100 13L/13R wordt code FL 7231 600 13L/13R.
4. Indien de “Flush” kwadraatschilden ingericht dienen te zijn voor een vaste knop dan de code wijzigen. Het cijfer 1 (kruk gat) wordt letter Q (ovaal gat voor een vaste knop).
Voorbeeld: code 7231 124 13L/13R wordt 7231 Q24 13L/13R.

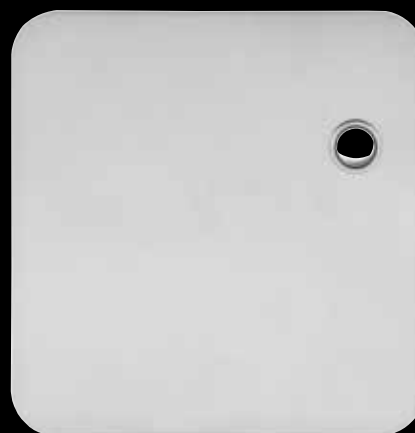

“Flush” kwadraatschild FL 7231 100 13L.

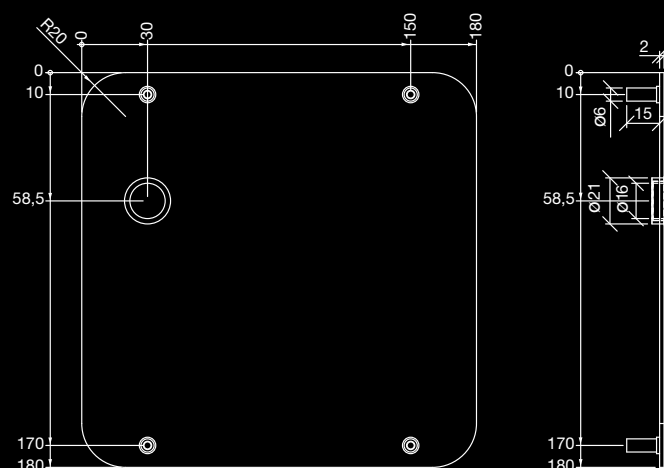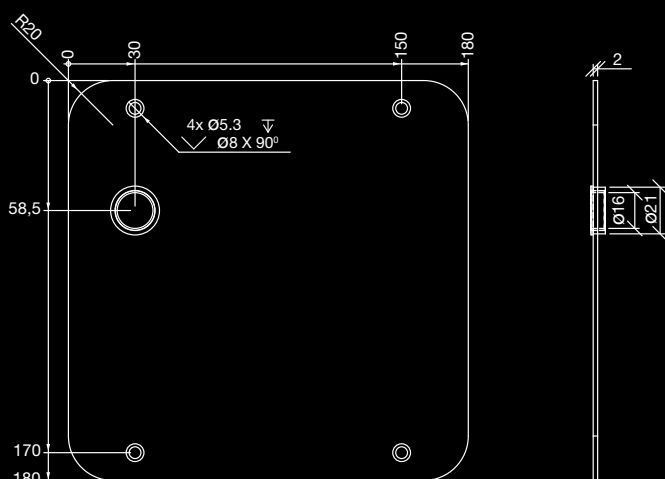

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” KWADRAATSCHILDEN
PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7230/FL 7231 AFMETING 180 X 180 MM

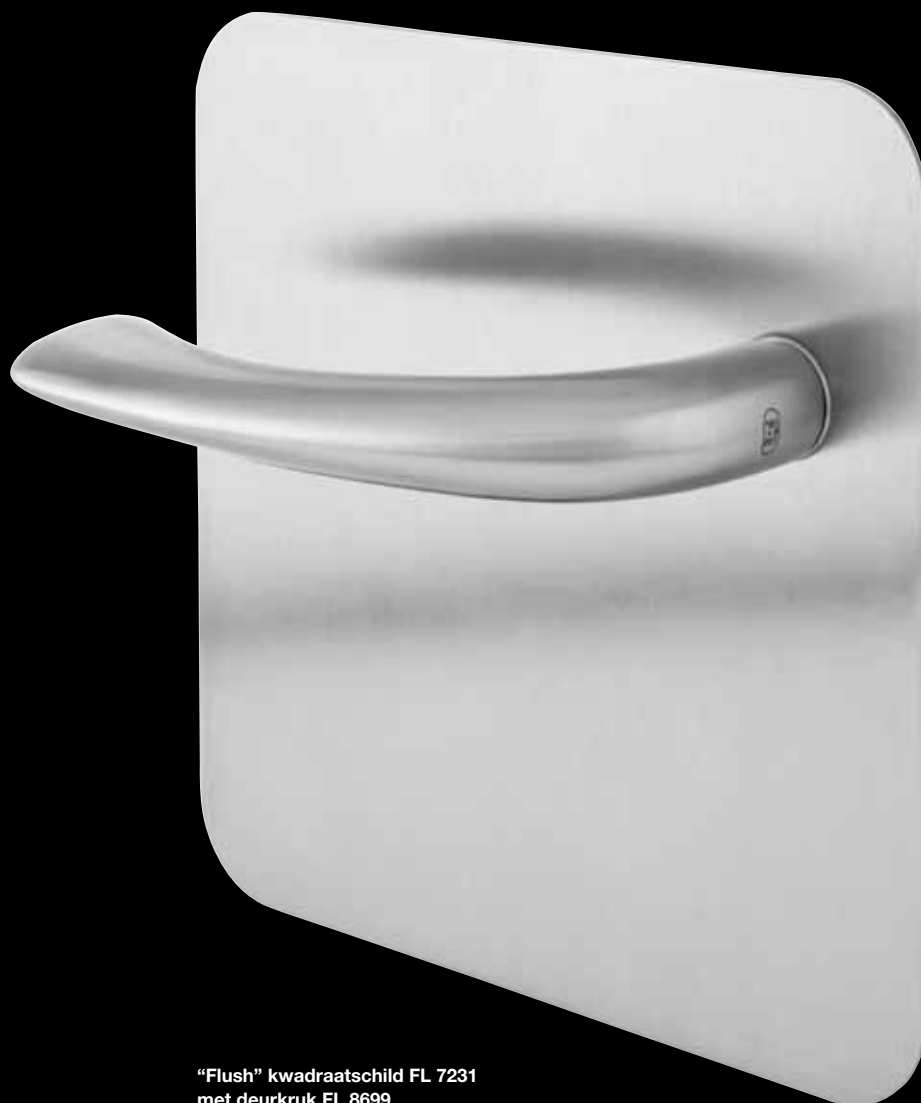

“Flush” kwadraatschild FL 7231
met deurkruk FL 8699.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” KWADRAATSCHILDEN
PROGRAMMA AFGEROND R=20 FL 7230/FL 7231 AFMETING 180 X 180 MM



“Flush” kwadraatschild FL 7231
met deurbuk FL 8640.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATROZETTEN

PROGRAMMA ROND DOORSNEE 53 MM

	Met bevestigingsgaten	Met bevestigingsbussen
Krukrozet met Glide® lager Ø 16 mm	FL 6510 100 130	FL 6511 100 130
Krukrozet Easyfix®, vastdraaibaar	FL 6510 600 130	FL 6511 600 130
Rozet voor een vaste knop		FL 6511 Q00 130
Losse knop, plat, Ø 50 mm		FL 3620 A0Q 130
Losse knop, bol, Ø 50 mm		FL 3648 A0Q 130
Rozet, blind	FL 6710 F00 130	FL 6710 M00 130
Rozet, sleutelgat	FL 6711 F00 130	FL 6711 M00 130
Rozet, profiel cilindergat	FL 6712 F00 130	FL 6712 M00 130
Rozet, rond cilindergat	FL 6713 F00 130	FL 6713 M00 130
Rozet, profiel-rondgat	FL 6717 F00 130	FL 6717 M00 130
Rozet kruk gat + olive knop	FL 6719 F00 130	
Rozet kruk gat + rood-groen plaat		FL 6715 M00 130
Rozetten, compleet vrij- en bezetgarnituur	FL 6722 F00 130	

PROGRAMMA AFGEROND 70 X 28 MM

Krukrozet met Glide® lager Ø 16 mm	FL 6786 100 130
Krukrozet Easyfix®, vastdraaibaar	FL 6786 600 130
Rozet voor een vaste knop	FL 6786 Q00 130
Losse knop, a-symetrisch Ø 60 mm	FL 3627 A0Q 130
Rozet, blind	FL 6760 000 130
Rozet, sleutelgat	FL 6761 000 130
Rozet, profiel cilindergat	FL 6762 000 130
Rozet, rond cilindergat	FL 6763 000 130
Rozet, profiel-rondgat	FL 6767 000 130
Rozet met stift vrij- en bezetgarnituur voor dopsleutel	FL 6764 000 130
Rozet met olive knop voor signalering	FL 6769 000 130

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATROZETTEN

PROGRAMMA ROND DOORSNEE 53 MM

Glide® krukklager

De Glide® krukklager is een geïntegreerd onderhoudsvrij, hoogslijtvast polymeer glijlager voor een lange levensduur.

De Glide® krukklager is geschikt voor roestvast stalen 2 mm dikke plaatschilden en rozetten alsmede 8,5 mm dikke klikschilden en rozetten met stalen basisschilden.

Easyfix® vastdraaibaar





Bovenstaande Glide® krukklager is dan fabrieksmatig aangepast met een zeer eenvoudig te monteren vastdraaibaar deurkruksysteem.

Vastdraaibaar in een handomdraai

Simpel de deurkruk in het lager drukken en de P+E Easyfix® snapt in de sparing van de krukhals. Vastdraaibaar gemonteerd deurbeslag is onbetwist beter.

Testcycli 1.000.000 keer.


Gebruikersklasse 4.

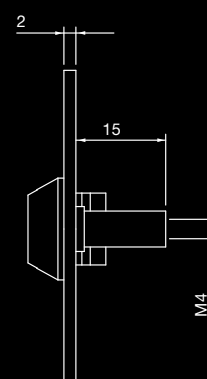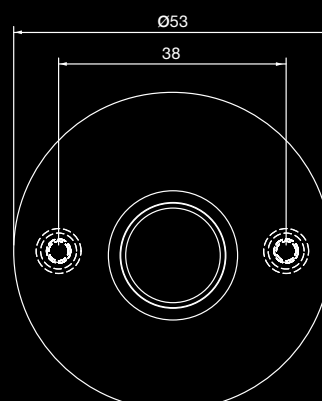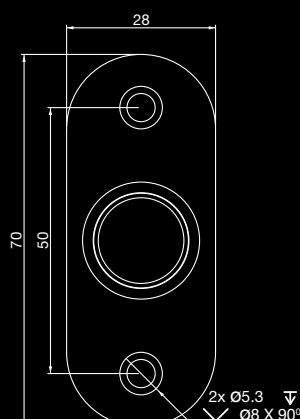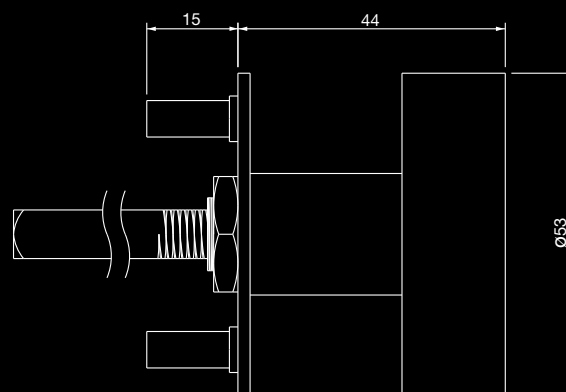

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATROZETTEN
PROGRAMMA ROND DOORSNEE 53 MM



FL 6511 100 130




FL 6511 Q00 130



FL 6712 F00 130



FL 6712 M00 130




FL 6717 F00 130



FL 6710 M00 130



FL 6713 F00 130



FL 6713 M00 130




FL 6722 F00 130

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATROZETTEN


PROGRAMMA AFMETING 70 X 28 MM



FL 6786 100 130

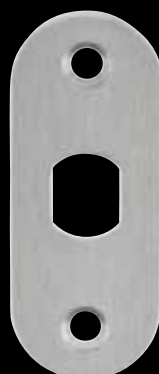

FL 6786 Q00 130

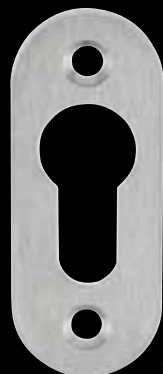


FL 6762 000 130



FL 6760 000 130



FL 6767 000 130

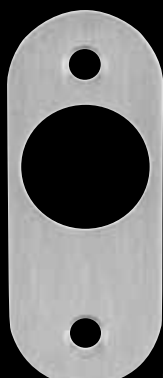

FL 6763 000 130

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATROZETTEN
PROGRAMMA ROND DOORSNEE 53 MM



“Flush” plaatrozet FL 6511 100 130
met deurkruk FL 8654 A00 130.




“Flush” plaatrozet FL 6511 100 130
met deurkruk FL 8636 A00 130.




“Flush” plaatrozet FL 6511 100 130
met deurkruk FL 8699 A00 130.

P+E TOP-LINE® RVS “FLUSH” PLAATROZETTEN

PROGRAMMA ROND DOORSNEE 53 MM

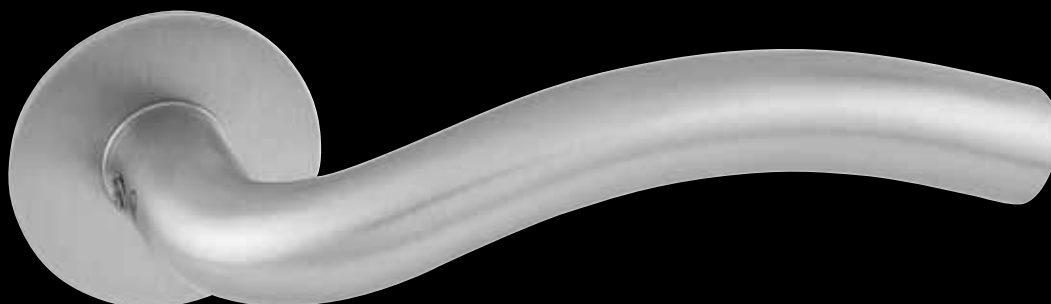

“Flush” plaatrozet FL 6511 100 130
met deurkruk FL 8661 A00 130.

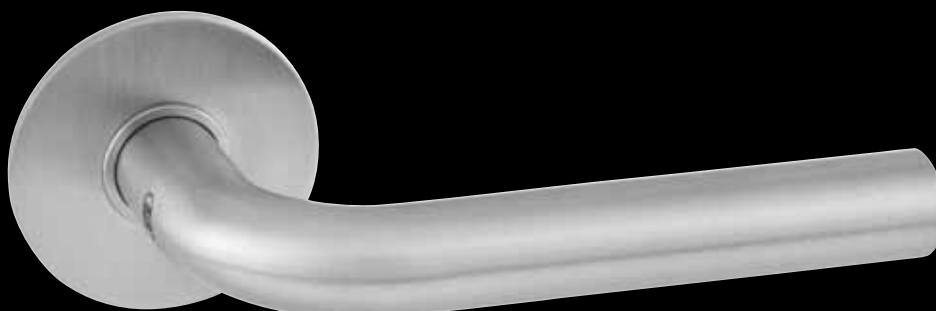

“Flush” plaatrozet FL 6511 100 130
met deurkruk FL 8115 A00 130.

P+E TOP-LINE® “FLUSH” RVS VLAK IN TE FREZEN ROZETTEN

PROGRAMMA VIERKANT 53 MM EN ROND 53 MM

P+E “Flush” vlak RVS ingefreesd deurbeslag vormen met de deur één glad oppervlak.

Dit beslag oogt zeer fraai en is zeer hygiënisch vanwege eenvoudige en doeltreffende reiniging-mogelijkheid.

Dit beslag is tevens perfect toepasbaar in combinatie met de P+E “Saniflush” anti bacteriële coating. Meer hierover op pagina 83.

De “Flush” in te frezen rozetten kan met alle deuren uit de FL 8000 serie worden toegepast.

Freesmallen en montagemagneet zijn separaat te bestellen.



PROGRAMMA VIERKANT:

Krukrozet Glide®

Krukrozet Easyfix®

Rozet, blind

Rozet, sleutelgat

Rozet, profiel cilindergat

Rozet, rond cilindergat

Rozet, profiel-rond cilindergat

WC garnituur

Met bevestigingsgaten

FL 5500 10F 130

FL 5500 60F 130

FL 5500 00F 130

FL 5511 00F 130

FL 5512 00F 130

FL 5513 00F 130

FL 5517 00F 130

FL 5522 00F 130

Met bevestigingbussen

FL 5500 10M 130

FL 5500 60M 130

FL 5500 00M 130

FL 5511 00M 130

FL 5512 00M 130

FL 5513 00M 130

FL 5517 00M 130

FL 5522 00M 130

PROGRAMMA ROND:

Krukrozet Glide®

Krukrozet Easyfix®

Rozet, blind

Rozet, sleutelgat

Rozet, profielcilindergat

Rozet, rond cilindergat

Rozet, profiel-rond cilindergat

WC garnituur

FL 4500 10F 130

FL 4500 60F 130

FL 4500 00F 130

FL 4511 00F 130

FL 4512 00F 130

FL 4513 00F 130

FL 4517 00F 130

FL 4522 00F 130

FL 4500 10M 130

FL 4500 60M 130

FL 4500 00M 130

FL 4511 00M 130

FL 4512 00M 130

FL 4513 00M 130


FL 4517 00M 130

FL 4522 00M 130




“Flush” RVS vlak in te frezen kortschilden op aanvraag.

P+E TOP-LINE® RVS VLAK IN TE FREZEN ROZETTEN



PROGRAMMA VIERKANT 53 MM EN ROND 53 MM





"Flush" in te frezen plaatrozet
 FL 5500 10M 130.
 Tekening FL 5500 10F 130.

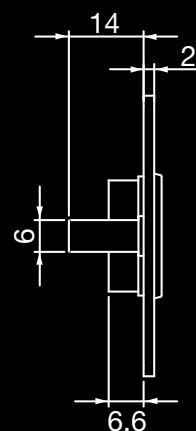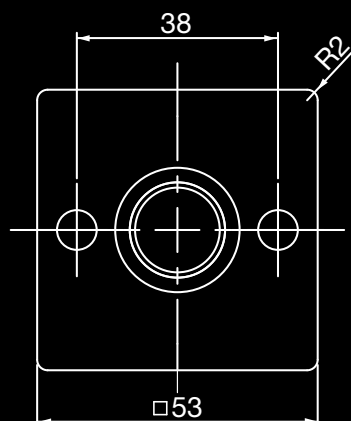



"Flush" in te frezen plaatrozet
 FL 5512 00M 130.
 Tekening FL 5512 00F 130.

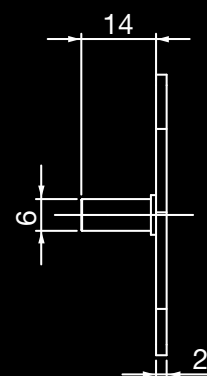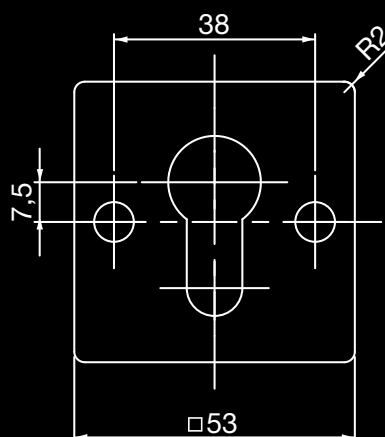


"Flush" in te frezen plaatrozet
 FL 4500 10M 130.
 Tekening FL 4500 10F 130.

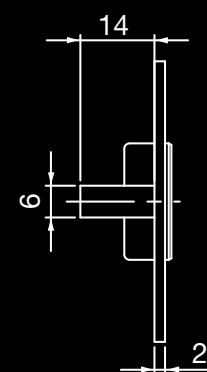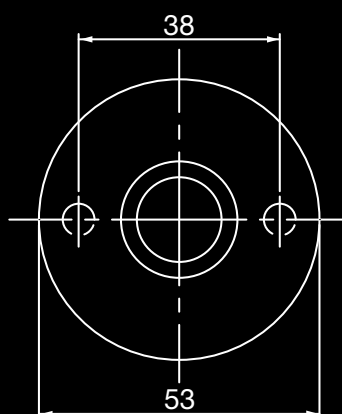


"Flush" in te frezen plaatrozet
 FL 4512 00M 130.
 Tekening FL 4512 00F 130.

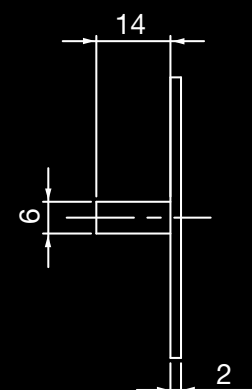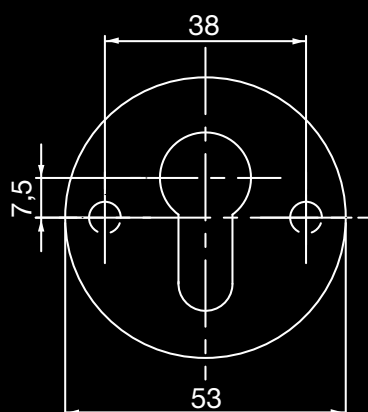


P+E TOP-LINE® “FLUSH” RVS VLAK IN TE FREZEN ROZETTEN
PROGRAMMA VIERKANT 53 MM

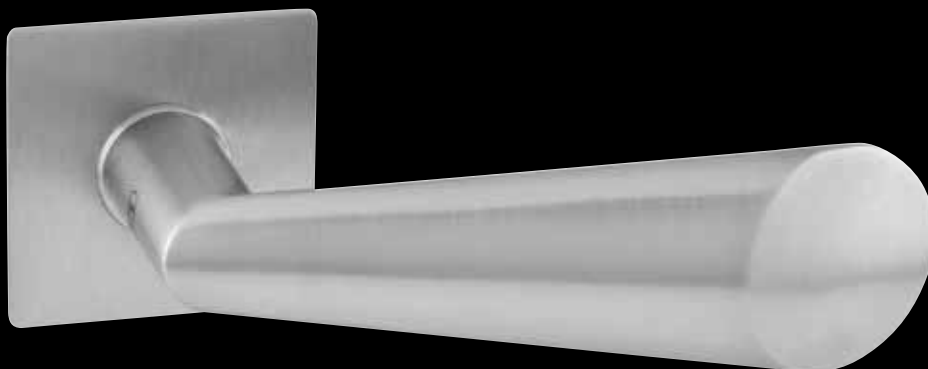

“Flush” in te frezen plaatrozet FL 5500 10M 130
met deurkruk FL 8630 A00 130.

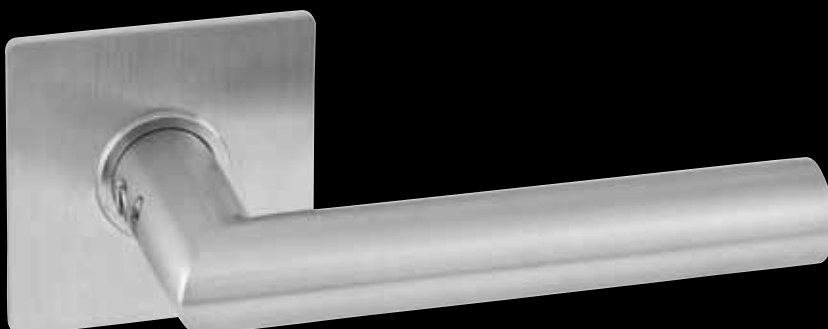

“Flush” in te frezen plaatrozet FL 5500 10M 130
met deurkruk FL 8673 A00 130.

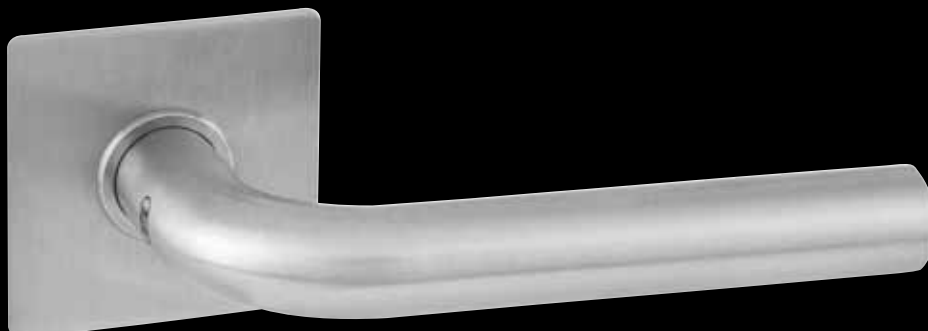

“Flush” in te frezen plaatrozet FL 5500 10M 130
met deurkruk FL 8115 A00 130.

P+E TOP-LINE® RVS VLAK IN TE FREZEN ROZETTEN

PROGRAMMA ROND 53 MM



"Flush" in te frezen plaatrozet FL 4500 10M 130
met deurkruk FL 8118 A00 130.



"Flush" in te frezen plaatrozet FL 4500 10M 130
met deurkruk FL 8698 A00 130.



"Flush" in te frezen plaatrozet FL 4500 10M 130
met deurkruk FL 8699 A00 130.

P+E TOP-LINE® RVS HEF-/SCHUIFDEURGREPEN

OP 2 MM DIK RVS "FLUSH" SCHILD



BLIND SCHILD

160 X 34 X 2 MM

DV 8655 T00 130

DV 8655 N00 130

SCHILD 188 X 34 X 2 MM

Ingericht voor cilinder:

PC DV 8655 T20 130

PC DV 8655 N20 130

RC DV 8655 T30 130

RC DV 8655 N30 130

PRC DV 8655 T70 130

PRC DV 8655 N70 130

BLIND SCHILD

160 X 34 X 2 MM

DV 8671 T00 130

DV 8671 N00 130

SCHILD 188 X 34 X 2 MM

Ingericht voor cilinder:

PC DV 8671 T20 130

PC DV 8671 N20 130

RC DV 8671 T30 130

RC DV 8671 N30 130

PRC DV 8671 T70 130


PRC DV 8671 N70 130

Bijvoorbeeld: N00 enzovoorts is 9 mm stift; T00 enzovoorts is 10 mm stift.


Code 20 = PC 69

Code 30 = RC 69

Code 70 = PRC 69

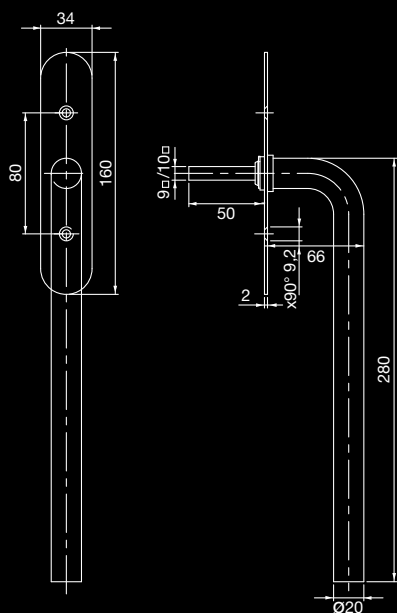

Type 8655

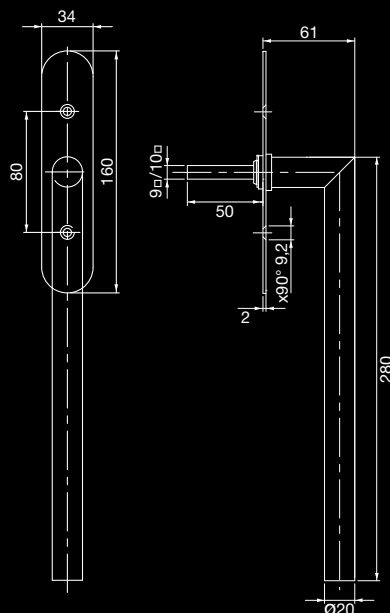

Type 8671

P+E TOP-LINE® RVS ANTIBACTERIEEL DEURBESLAG

P+E “Saniflush®” roestvaststaal deurbeslag is P+E deurbeslag welke is behandeld met een anti-bacteriële coating op waterbasis.

Het vloeibare nano materiaal dat de bacteriën vernietigd is titanium dioxide. Wanneer dit materiaal wordt beschoren door UV-licht ontstaat een chemische reactie die zo sterk is dat meer dan 95% van de bacteriën op het oppervlak vernietigd worden.

Dat de coating werkt onder invloed van UV-licht, betekent niet dat het deurbeslag P+E “Saniflush®” alleen buiten toegepast kan worden. TL-licht is voldoende om de antibacteriële werking te garanderen.

Ook zijn er in de coating zilverdeeltjes aangebracht die het bacteriedodend werk overnemen bij onvoldoende licht.

De antibacteriële coating op het P+E “Saniflush®” deurbeslag heeft geen invloed op de uitstraling van het roestvaststaal.

Toch is de werking niet minder bacterie dodend zo is gebleken uit tal van onderzoeken waaronder die van Bureau de Wit uit Almere. Bovendien is het product door het Franse onderzoeksbureau SGS en ook door de Universiteit van Amsterdam onderzocht op veiligheid.

Daaruit blijkt dat P+E “Saniflush®” producten veilig zijn en doen wat ze moeten doen: **het creëren van een schone en veilige omgeving waar voor ziekteverwekkers geen plaats is.**

Het onderhoud van P+E “Saniflush®” deurbeslag is eenvoudig. Een wekelijkse schoonmaakbeurt is voldoende.

Vermeld voor P+E “Saniflush®” deurbeslag altijd de materiaalcode: 1S0.

Bijvoorbeeld: FL 8635 A00 1S0.

P+E “Saniflush®” is leverbaar in combinatie met de produkten:

Deurkrukken FL 8000 serie

Deurgrepen GR 9000 serie

Deurknoppen FL 3000 serie

Rozetten FL 6000 serie

Flushschilden FL 7000 serie

Langschilden FL 714*, 724*, 718* en 728* series.

Alsmede de veiligheid SI 7000 serie.

“Saniflush®” in combinatie met het P+E “Flush” vlak ingefreesd deurbeslag is voor zorg-instellingen de beste keus.



P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DRAAI-VALRAAMBESLAG



Raamkruk 110 mm, code RB 8673 088 130.
Raamkruk 130 mm, code RB 8671 088 130.



Raamkruk 138 mm, RB 8635 088 130.



Raamkruk 120 mm, code RB 8115 088 130.
Raamkruk 135 mm, code RB 8655 088 130.



Raamkruk 135 mm, code RB 8654 088 130.

P+E TOP-LINE® RVS PROJECT DRAAI-VALRAAMBESLAG



Raamkruk 126 mm, code RB 8639 088 130.



Raamkruk 125 mm, code RB 8672 088 130.



Raamkruk 80 mm, code RB 4078 786 130.

Overige modellen op aanvraag.







P+E beschikt tevens over een ruim assortiment veiligheidsbeslag in de P+E TOP-LINE® serie, zie hiervoor aparte documentatie.

**P+E zwaar veiligheidsgarnituur (pantseruitvoering)
met kerntrekbeveiliging conform EN 1627 tot EN 1630
met kruk FL 8118 A00 130.**



Referentie: P+E TOP-LINE® hang- en sluitwerk

Project: Ministerie van ELI - Den Haag



P+E BALKESPAGNOLETTEN voor ramen en deuren



Optimaal inbraakwerend
Comfortbediening & woonkeur
Smal en strak balkprofiel
Extreem lange levensduur



1



P+E TWIN-LINE® PROJECTSCHARNIEREN EN PROJECTPAUMELLES

met visie op het afhangen van ramen en deuren



Zeer hoog draagvermogen
Esthetisch ongeëvenaard
Optimaal inbraakwerend
Brandwerend 60 minuten
Extreem lange levensduur



2



P+E TOP-LINE® PROJECTSLOTEN met visie op het geruisloos sluiten van deuren



Brandwerend 60 minuten (EN 1634-1/NEN 6069)
Unieke zware slotkasten
Standaard voorzien van fluisterschoot
Geschikt voor Europrofiel- en Swiss normcilinder
Extreem lange levensduur



3



P+E TOP-LINE® ROESTVASTSTAAL PROJECT DEURBESLAG

met visie op esthetica en techniek



Gebruikerscategorie 3 en 4 EN 1906 : 2002
Brandwerend EN 1634-2 : 2006 - 10
Voldoet aan vluchtwegvoorschrift EN 179
Extreem lange levensduur



4



P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN "POSITON-3"

zware uitvoering met nieuwe visie op Woonkeur, levensloopbestendig en blijvend probleemloos openen en sluiten van houten (dubbele) deuren



Inbraakwerend zwaardere klasse
Uiterst soepele werking
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Europrofiel- en
Swiss normcilinder
EPC reductie 0,03
Extreem lange levensduur



5



P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN

extra zware uitvoering met nieuwe visie op blijvend probleemloos openen en sluiten van houten (dubbele) deuren en houten (dubbele) vluchtdeuren



Inbraakwerend:
POSITON-3 en POSITON-4
Voor elektronisch beslag:
ELEKTRON-3 en ELEKTRON-4
Paniekontgrendeling E:
EXITON-3 en EXITON-4

Inbraakwerend zeer zware klasse
Brandwerend
Uiterst soepele werking
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Euro en Swiss normcilinder
Extreem lange levensduur



6



P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW (SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN "FREEWAY LOCK" EN "FREEWAY DRIVE"

nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) openen en sluiten van metalen, kunststof en houten (dubbele) deuren en vluchtdeuren



Geïntegreerde microschakelaar voor
standsignalering**
Inbraakwerend ENV 1627 klasse 3
Brandwerend DIN EN 1634*
Paniekfunctie B/E (zelfvergrendelend)
Geschikt voor Euro en Swiss normcilinder
Extreem lange levensduur



7



P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK met visie op bestaande en nieuwe normen



Brandwerend*
Inbraakwerend tot zwaardere klasse*
Extreem lange levensduur



8

Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.

Bezoekadres

De Oude Molen 2
1184 VW AMSTELVEEN

Postadres

Postbus 842
1000 AV AMSTERDAM

Factuuradres

Postbus 128
3910 AC RHENEN

Verzendadres

Utrechtsestraatweg 220
3911 TX RHENEN

t +31 (0)20 694 73 33

e info@posteneger.nl